
# PA 500 SF9 90 A

Utična armatura, SFS-CAT W90°

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Oblast primene** | Utična armatura za creva HD 500 |
| **Priključak 1** | SAE priključak prirubnice 6000 PSI |
| **Oblik zaptivke 1** | ravno zaptivanje sa SF O-prstenom |
| **Skraćenica** | SFS-CAT |
| **Podesno za** | Caterpillar |
| **Uvezivanje** | sa osiguračem kidanja (interlock) |
| **Obim isporuke** | Pritisna nazuvica + pritisni priključak |
| **Materijal** | čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanska prevlaka |



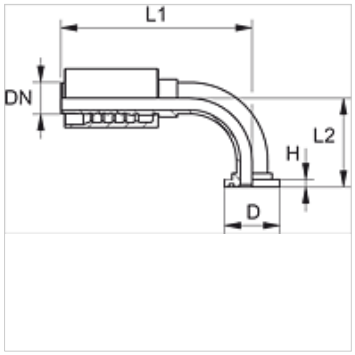


## Artikal

| Naziv | DN | Veličina | col | Veličina spojnice | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 SF9 90** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 14,2 | 127,5 | 67,5 |
| **PA 720 SF9 25 90** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 14,2 | 127,5 | 72,5 |
| **PA 725 SF9 20 90** | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 41,3 | 14,2 | 144,0 | 83,5 |
| **PA 725 SF9 90** | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 14,2 | 158,0 | 78,5 |
| **PA 725 SF9 32 90** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 14,2 | 158,0 | 85,0 |
| **PA 532 SF9 25 90 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 47,6 | 14,0 | 161,0 | 82,0 |
| **PA 532 SF9 90 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 14,0 | 182,0 | 97,0 |
| **PA 532 SF9 40 90 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 63,5 | 14,0 | 182,0 | 103,0 |
| **PA 540 SF9 32 90 A** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 54,0 | 14,0 | 192,0 | 100,0 |
| **PA 540 SF9 90 A** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 63,5 | 14,0 | 215,5 | 112,0 |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*