
# PA 600 SF6 45

Utična armatura, SFS W45°

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Oblast primene** | Utična armatura za creva HD 600 |
| **Priključak 1** | SAE priključak prirubnice 6000 PSI |
| **Oblik zaptivke 1** | ravno zaptivanje sa SF O-prstenom |
| **Skraćenica** | SFS |
| **Norma** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Uvezivanje** | sa osiguračem kidanja (interlock) |
| **Obim isporuke** | Pritisna nazuvica + pritisni priključak |
| **Materijal** | čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanska prevlaka |



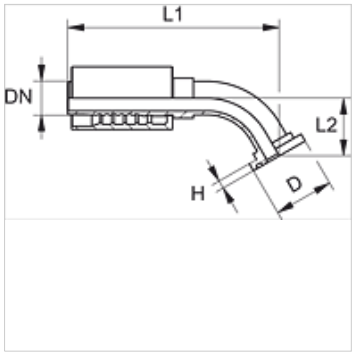


## Artikal

| Naziv | DN | Veličina | col | Veličina spojnice | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 650 SF6 45** | 51 | 32 | 2" | 2" | 79,4 | 12,6 | 275,0 | 64,5 |

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **PA 600 SF6 45 VA** | Utična armatura, SFS W45°, plemeniti čelik |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*