

PA 600 SF6 90

Utična armatura, SFS W90°

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene Utična armatura za creva HD 600

Priključak 1 SAE priključak prirubnice 6000 PSI

Oblik zaptivke 1 ravno zaptivanje sa SF O-prstenom

Skraćenica SFS


Norma SAE J518
ISO 6162-2

Uvezivanje sa osiguračem kidanja (interlock)

Obim isporuke Pritisna nazuvica + pritisni priključak

Materijal čelik

Površinska zaštita galvanska prevlaka

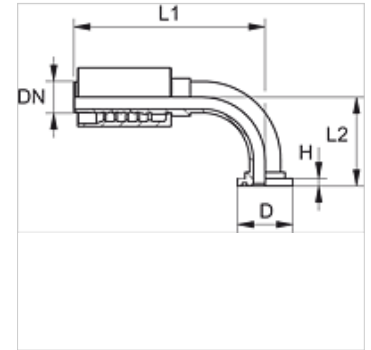

Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	Veličina spojnice	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 650 SF6 90	51	32	2"	2"	79,4	12,6	250,0	141,0

Varijante proizvoda

PA 600 SF6 90 VA Utična armatura, SFS W90°, plemeniti čelik