

PA 600 SF6 90

Utična armatura, SFS W90°

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene Utična armatura za creva HD 600

Priključak 1 SAE priključak prirubnice 6000 PSI

Oblik zaptivke 1 ravno zaptivanje sa SF O-prstenom

Skraćenica SFS


Norma SAE J518
ISO 6162-2

Uvezivanje sa osiguračem kidanja (interlock)

Obim isporuke Pritisna nazuvica + pritisni priključak

Materijal čelik

Površinska zaštita galvanska prevlaka

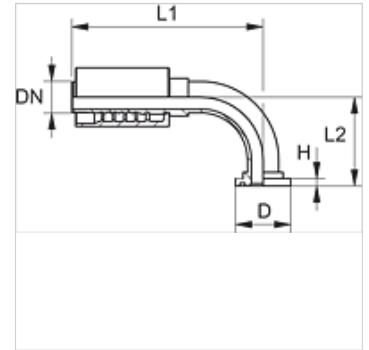

Artikal

| Naziv | DN | Veličina | col | Veličina spojnice | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---------------|----|----------|-----|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 650 SF6 90 | 51 | 32 | 2" | 2" | 79,4 | 12,6 | 250,0 | 141,0 |

Varijante proizvoda

PA 600 SF6 90 VA Utična armatura, SFS W90°, plemeniti čelik