

PA 700 AOB 90

Utična armatura, DKOR W90°

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene Utična armatura za creva HD 700

Priključak 1 BSP navoj navrtke

Oblik zaptivke 1 60° spoljašnji konus sa O-prstenom

Skraćenica DKOR


Norma ISO 8434-6
BS 5200

Uvezivanje sa osiguračem kidanja (interlock)

Obim isporuke Pritisna nazuvica + pritisni priključak

Materijal čelik

Površinska zaštita galvanska prevlaka

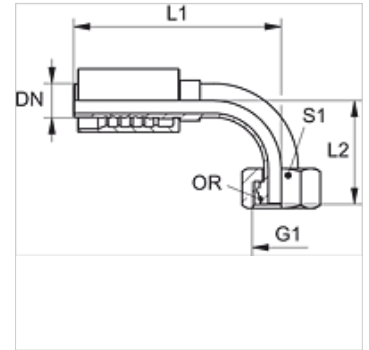

Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	Radni pritisak (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 720 AOB 90	19	12	3/4"	420,0	G 3/4" -14	127,5	68,2	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB 90	25	16	1"	420,0	G 1" -11	158,0	81,7	41	22,1 x 1,6
PA 732 AOB 90	31	20	1.1/4"	420,0	G 1.1/4" -11	182,0	106,5	50	29,1 x 1,6
PA 740 AOB 90	38	24	1.1/2"	420,0	G 1.1/2" -11	215,5	123,5	60	35,1 x 1,6

Varijante proizvoda

PA 700 AOB 90 VA Utična armatura, DKOR W90°, plemeniti čelik