

PA 700 AOJ 45

Utična armatura, DKOJ W45°

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene Utična armatura za creva HD 700

Priključak 1 UN/UNF navoj navrtke

Oblik zaptivke 1 74° unutrašnji konus sa O-prstenom

Skraćenica DKOJ


Norma ISO 8434-2

Uvezivanje sa osiguračem kidanja (interlock)

Obim isporuke Pritisna nazuvica + pritisni priključak

Materijal čelik

Površinska zaštita galvanska prevlaka

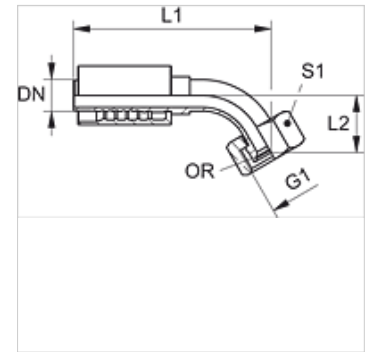

Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	Radni pritisak (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 720 AOJ 45	19	12	3/4"	420,0	1.1/16" -12 UN	140,0	34,5	32	19,00 x 1,50
PA 725 AOJ 45	25	16	1"	420,0	1.5/16" -12 UN	169,5	39,0	41	25,00 x 1,50
PA 732 AOJ 45	31	20	1.1/4"	420,0	1.5/8" -12 UN	199,0	49,5	50	31,47 x 1,78
PA 740 AOJ 45	38	24	1.1/2"	420,0	1.7/8" -12 UN	233,0	58,0	55	37,82 x 1,78