
PA 700 SF6 45 VA

Utična armatura, SFS W45°

Osobine

Oblast primene	Utična armatura za creva HD 700
Priključak 1	SAE priključak prirubnice 6000 PSI
Oblik zaptivke 1	ravno zaptivanje sa SF O-prstenom
Skraćenica	SFS
Norma	SAE J518 ISO 6162-2
Uvezivanje	sa osiguračem kidanja (interlock)
Obim isporuke	Pritisna nazuvica + pritisni priključak
Materijal	plemeniti čelik



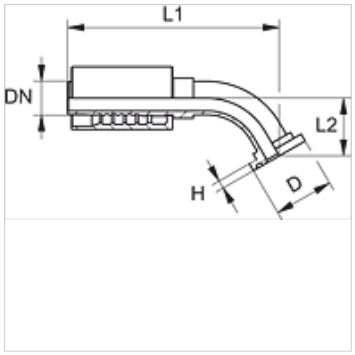

Napomene u vezi porudžbine

NBR заптивке

ФПМ (витон) на захтев

Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	Veličina spojnice	Radni pritisak (bar)	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 725 SF6 45 VA	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,5	40,0
PA 732 SF6 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,3	46,0
PA 732 SF6 40 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	48,0
PA 740 SF6 45 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	48,0
PA 740 SF6 50 45 VA	38	24	1.1/2"	2"	420,0	79,4	12,6	65,0

Varijante proizvoda

PA 700 SF6 45	Utična armatura, SFS W45°, čelik

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.