PN AJF 45


Pritisna nazuvica, ORFS W45°

HANSA-FLEX

Osobine

Oblast primene	Pritisna nazuvica za creva HD 100 do HD 400, KP, TE
Priključak 1	UN/UNF navoj navrtke
Oblik zaptivke 1	ravno zaptivanje
Skraćenica	ORFS
Norma	ISO 8434-3
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



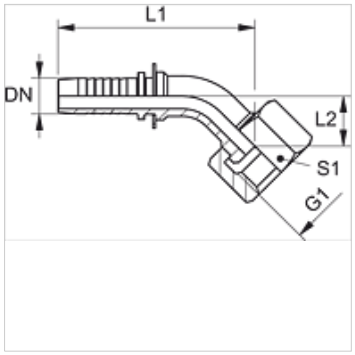

Napomena

Odgovarajući priključak molimo da odaberete prema tipu creva.

Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	Radni pritisak (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 06 AJF 45	6	4	1/4"	413,0	9/16" -18 UNF	60,0	12,0	17
PN 06 AJF 45 L10	6	4	1/4"	413,0	9/16" -18 UNF	60,0	10,0	17
PN 06 AJF 10 45	6	4	1/4"	413,0	11/16" -16 UN	61,0	13,5	22
PN 08 AJF 10 45	8	5	5/16"	413,0	11/16" -16 UN	80,0	21,0	22
PN 08 AJF 10 45 L11	8	5	5/16"	413,0	11/16" -16 UN	80,0	11,0	22
PN 10 AJF 45	10	6	3/8"	413,0	11/16" -16 UN	69,0	16,0	22
PN 10 AJF 45 L11	10	6	3/8"	413,0	11/16" -16 UN	69,0	11,0	22
PN 10 AJF 13 45	10	6	3/8"	413,0	13/16" -16 UN	69,5	16,5	24
PN 13 AJF 10 45 L13	12	8	1/2"	413,0	11/16" -16 UN	78,0	13,0	22
PN 13 AJF 45	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	78,0	17,0	24
PN 13 AJF 45 L15	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	78,0	15,0	24
PN 13 AJF 16 45	12	8	1/2"	413,0	1" -14 UNS	80,5	19,5	30
PN 16 AJF 45	16	10	5/8"	413,0	1" -14 UNS	93,5	22,5	30
PN 16 AJF 45 L16	16	10	5/8"	413,0	1" -14 UNS	93,5	16,0	30
PN 20 AJF 16 45 L21	19	12	3/4"	413,0	1" -14 UNS	104,0	21,0	30
PN 20 AJF 45	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	104,0	25,0	36
PN 20 AJF 45 L21	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	104,0	21,0	36
PN 20 AJF 25 45 L21	19	12	3/4"	413,0	1.7/16" -12 UN	104,0	21,0	36
PN 25 AJF 45	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	130,5	27,5	41
PN 25 AJF 45 L24	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	130,5	24,0	41
PN 32 AJF 45	31	20	1.1/4"	275,0	1.11/16" -12 UN	155,0	34,0	50
PN 40 AJF 45	38	24	1.1/2"	275,0	2" -12 UN	177,0	38,0	60

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.