


PN AOS 90 VA

Pritisna nazuvica, DKOS W90°

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|------------------|---|
| Oblast primene | Pritisna nazuvica za creva HD 100 do HD 400, KP, TE |
| Priključak 1 | metrički navoj navrtke |
| Oblik zaptivke 1 | 24° spoljašnji konus sa O-prstenom |
| Skraćenica | DKOS |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Seriya | težak |
| Materijal | plemeniti čelik |

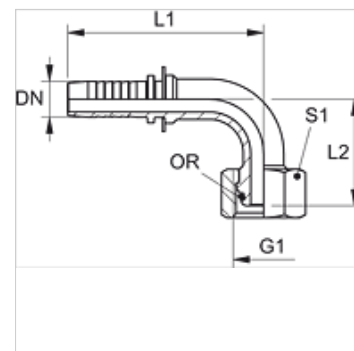

Napomena

Odgovarajući priključak molimo da odaberete prema tipu creva.

Napomene u vezi porudžbine

NBR зaптивке

ФГМ (витон) на захтев

Artikal

| Naziv | DN | Veličina | col | G1 | Ø za cev spolja (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|--------------------|----|----------|--------|------------|----------------------|---------|---------|----|------------|
| PN 06 AOS 03 90 VA | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1,5 | 6 | 57,8 | 34,0 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| PN 06 AOS 04 90 VA | 6 | 4 | 1/4" | M 16 x 1,5 | 8 | 57,8 | 32,5 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| PN 06 AOS 90 VA | 6 | 4 | 1/4" | M 18 x 1,5 | 10 | 58,3 | 33,5 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| PN 06 AOS 08 90 VA | 6 | 4 | 1/4" | M 20 x 1,5 | 12 | 58,5 | 33,5 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| PN 08 AOS 04 90 VA | 8 | 5 | 5/16" | M 16 x 1,5 | 8 | 65,8 | 40,5 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| PN 08 AOS 06 90 VA | 8 | 5 | 5/16" | M 18 x 1,5 | 10 | 61,3 | 39,0 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| PN 08 AOS 90 VA | 8 | 5 | 5/16" | M 20 x 1,5 | 12 | 64,3 | 37,0 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| PN 10 AOS 06 90 VA | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 10 | 64,8 | 38,5 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| PN 10 AOS 08 90 VA | 10 | 6 | 3/8" | M 20 x 1,5 | 12 | 63,8 | 38,0 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| PN 10 AOS 90 VA | 10 | 6 | 3/8" | M 22 x 1,5 | 14 | 71,8 | 42,0 | 27 | 10,0 x 2,0 |
| PN 10 AOS 13 90 VA | 10 | 6 | 3/8" | M 24 x 1,5 | 16 | 72,8 | 42,5 | 30 | 12,0 x 2,0 |
| PN 13 AOS 08 90 VA | 12 | 8 | 1/2" | M 20 x 1,5 | 12 | 76,8 | 53,0 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| PN 13 AOS 90 VA | 12 | 8 | 1/2" | M 24 x 1,5 | 16 | 75,8 | 45,5 | 30 | 12,0 x 2,0 |
| PN 13 AOS 16 90 VA | 12 | 8 | 1/2" | M 30 x 2 | 20 | 77,8 | 59,0 | 36 | 16,3 x 2,4 |
| PN 16 AOS 90 VA | 16 | 10 | 5/8" | M 30 x 2 | 20 | 93,0 | 51,0 | 36 | 16,3 x 2,4 |
| PN 20 AOS 16 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 20 | 98,5 | 58,5 | 36 | 16,3 x 2,4 |
| PN 20 AOS 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 109,0 | 64,0 | 46 | 20,3 x 2,4 |
| PN 20 AOS 25 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | M 42 x 2 | 30 | 109,0 | 64,0 | 50 | 25,3 x 2,4 |
| PN 25 AOS 20 90 VA | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 25 | 121,5 | 79,0 | 46 | 20,3 x 2,4 |
| PN 25 AOS 90 VA | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 127,5 | 84,0 | 50 | 25,3 x 2,4 |
| PN 25 AOS 32 90 VA | 25 | 16 | 1" | M 52 x 2 | 38 | 127,5 | 84,0 | 60 | 33,3 x 2,4 |
| PN 32 AOS 90 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38 | 163,0 | 100,0 | 60 | 33,3 x 2,4 |

Varijante proizvoda

PN AOS 90 Pritisna nazuvica, DKOS W90°, čelik