
PN FS 90 VA

Pritisna nazuvica, BES W90°

Osobine

Oblast primene	Pritisna nazuvica za creva HD 100 do HD 400, KP, TE
Priključak 1	Cevni nastavak
Oblik zaptivke 1	Priključak za rezni prsten
Skraćenica	BES
Norma	ISO 8434-1
Serija	težak
Materijal	plemeniti čelik



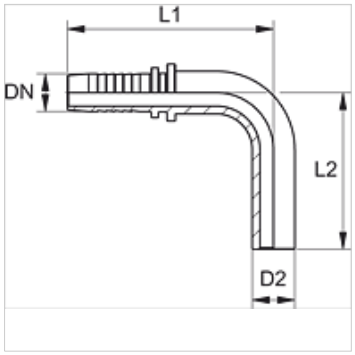

Napomena

Završna montaža reznim prstenom mora se obaviti u kaljenom nastavku za predmontažu (VOM...).
Odgovarajući priključak molimo da odaberete prema tipu creva.
Ne koristiti kod novih konstrukcija; preporučujemo: PN...AOS...90 VA.

Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	D2 (mm)	L2 (mm)
PN 06 FS 03 90 VA	6	4	1/4"	6,0	32,5
PN 06 FS 04 90 VA	6	4	1/4"	8,0	38,5
PN 06 FS 90 VA	6	4	1/4"	10,0	40,0
PN 08 FS 06 90 VA	8	5	5/16"	10,0	41,5
PN 08 FS 90 VA	8	5	5/16"	12,0	45,0
PN 10 FS 06 90 VA	10	6	3/8"	10,0	41,5
PN 10 FS 08 90 VA	10	6	3/8"	12,0	45,0
PN 10 FS 90 VA	10	6	3/8"	14,0	-
PN 13 FS 90 VA	12	8	1/2"	16,0	58,5
PN 16 FS 90 VA	16	10	5/8"	20,0	66,0
PN 20 FS 90 VA	19	12	3/4"	25,0	84,0
PN 25 FS 90 VA	25	16	1"	30,0	-
PN 32 FS 90 VA	31	20	1.1/4"	38,0	-

Varijante proizvoda

PN FS 90	Pritisna nazuvica, BES W90°, čelik

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.