
PN SF6 60

Pritisna nazuvica, SFS W60°

Osobine

Oblast primene	Pritisna nazuvica za creva HD 100 do HD 400, KP, TE
Priključak 1	SAE priključak prirubnice 6000 PSI
Oblik zaptivke 1	ravno zaptivanje sa SF O-prstenom
Skraćenica	SFS
Norma	SAE J518 ISO 6162-2
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



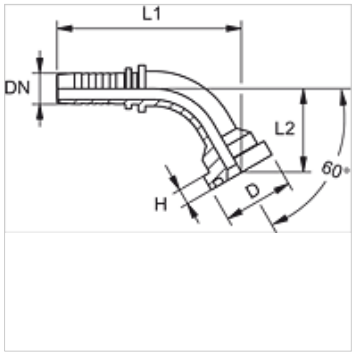

Napomena

Odgovarajući priključak molimo da odaberete prema tipu creva.

Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	Veličina spojnice	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 20 SF6 25 60 L 80	19	12	3/4"	1"	47,6	9,5	141,0	80,0

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.