


# PN SF6 60

Pritisna nazuvica, SFS W60°

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Oblast primene</b>     | Pritisna nazuvica za creva HD 100 do HD 400, KP, TE |
| <b>Priključak 1</b>       | SAE priključak prirubnice 6000 PSI                  |
| <b>Oblik zaptivke 1</b>   | ravno zaptivanje sa SF O-prstenom                   |
| <b>Skraćenica</b>         | SFS   |
| <b>Norma</b>              | SAE J518<br>ISO 6162-2                              |
| <b>Materijal</b>          | čelik   |
| <b>Površinska zaštita</b> | galvanska prevlaka                                  |

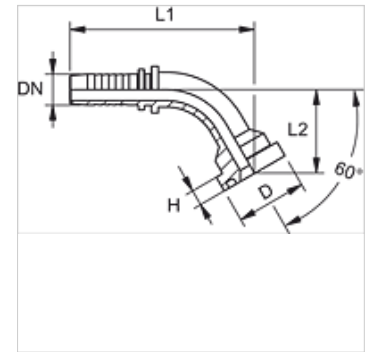

## Napomena

Odgovarajući priključak molimo da odaberete prema tipu creva.

## Artikal

| Naziv                | DN | Veličina | col  | Veličina spojnice | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|----------------------|----|----------|------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PN 20 SF6 25 60 L 80 | 19 | 12       | 3/4" | 1"                | 47,6      | 9,5       | 141,0      | 80,0       |