


# PN SF6 60

Pritisna nazuvica, SFS W60°

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	Pritisna nazuvica za creva HD 100 do HD 400, KP, TE
<b>Priključak 1</b>	SAE priključak prirubnice 6000 PSI
<b>Oblik zaptivke 1</b>	ravno zaptivanje sa SF O-prstenom
<b>Skraćenica</b>	SFS
<b>Norma</b>	SAE J518 ISO 6162-2
<b>Materijal</b>	čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanska prevlaka

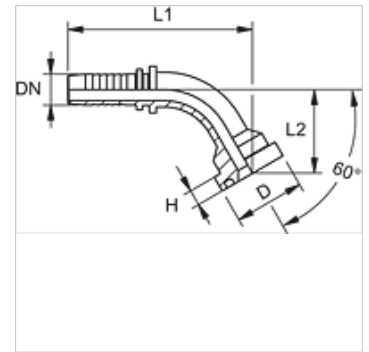

## Napomena

Odgovarajući priključak molimo da odaberete prema tipu creva.

## Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	Veličina spojnice	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 20 SF6 25 60 L 80	19	12	3/4"	1"	47,6	9,5	141,0	80,0