# PN SF6 VA
Pritisna nazuvica, SFS

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Oblast primene** | Pritisna nazuvica za creva HD 100 do HD 400, KP, TE |
| **Priključak 1** | SAE priključak prirubnice 6000 PSI |
| **Oblik zaptivke 1** | ravno zaptivanje sa SF O-prstenom |
| **Skraćenica** | SFS |
| **Norma** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Materijal** | plemeniti čelik |



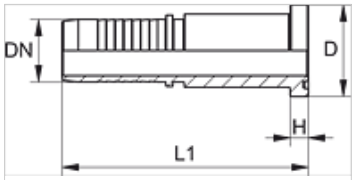


## Napomena

Odgovarajući priključak molimo da odaberete prema tipu creva.

## Napomene u vezi porudžbine

NBR заптивке
ФПМ (витон) на захтев

## Artikal

| Naziv | DN | Veličina | col | Veličina spojnice | Radni pritisak (bar) | D (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 13 SF6 VA** | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,7 |
| **PN 13 SF6 20 VA** | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 |
| **PN 16 SF6 13 VA** | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,7 |
| **PN 16 SF6 20 VA** | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 |
| **PN 20 SF6 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 |
| **PN 20 SF6 25 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 |
| **PN 25 SF6 VA** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 |
| **PN 25 SF6 32 VA** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,3 |
| **PN 32 SF6 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,3 |
| **PN 32 SF6 40 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 |
| **PN 40 SF6 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 |
| **PN 40 SF6 50 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,6 |
| **PN 50 SF6 VA** | 51 | 32 | 2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,6 |

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **PN SF6** | Pritisna nazuvica, SFS, čelik |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*