
PN SO

Pritisna nazuvica, SO

Osobine

Oblast primene	Pritisna nazuvica za creva HD 100 do HD 400, KP, TE
Priključak 1	Plug-in O port
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka
Norma	



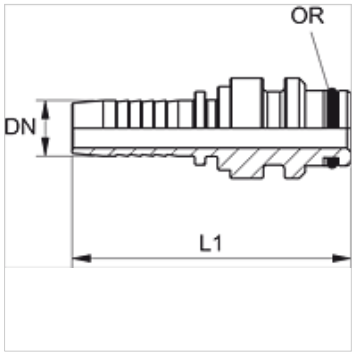

Napomena

Odgovarajući priključak molimo da odaberete prema tipu creva.

Opis

Samo se ispravlja i sprečavanje torziona naprezanja.

Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	L1 (mm)	OR
PN 06 SO	6	4	1/4"	63,5	6,0 x 2,0
PN 10 SO	10	6	3/8"	65,5	10,0 x 2,0
PN 13 SO	12	8	1/2"	67,0	13,2 x 2,5
PN 16 SO	16	10	5/8"	71,5	16,0 x 2,5
PN 20 SO	19	12	3/4"	78,5	19,0 x 2,5
PN 25 SO	25	16	1"	92,5	25,0 x 2,5
PN 32 SO	31	20	1.1/4"	102,0	33,0 x 2,5
PN 40 SO	38	24	1.1/2"	110,5	40,0 x 3,0
PN 50 SO	51	32	2"	126,0	49,0 x 3,0

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.