SFH (6000 PSI) CAT


Polovina prirubnice 6000 PSI (CAT)

HANSA FLEX

Osobine

Podesno za	Caterpillar
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



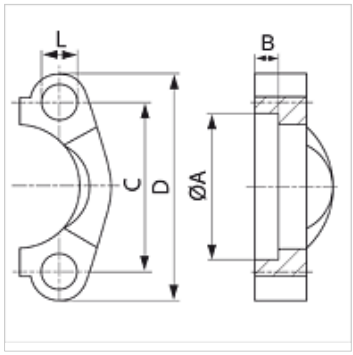

Napomena

Preporučeni zavrtnji nalaze se u kolonama M (metr) ili M (col).

Artikal

Naziv	Veličina spojnice	PB 10.9 (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	M metr.	M col
SFH9 20	3/4"	400	42,1	13,3	50,8	71	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFH9 25	1"	400	48,4	13,3	57,2	81	13,0	M 12 x 45	-
SFH9 32	1.1/4"	400	54,8	13,3	66,7	95	15,0	M 14 x 45	-
SFH9 40	1.1/2"	400	64,3	13,3	79,4	11	17,0	M 16 x 55	5/8" x 2"

Pribor

AFS SCHR M	Komplet zavrtnja, metrični navoj, imbus
AFS SCHR U	Komplet zavrtnja UNC, imbus
SCHRAUBE M	Imbus zavrtanj
SCHRAUBE M VZ	Imbus zavrtanj

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.