


TWA AR

Armatura za crevo ZSSOW

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|--------------------|--|
| Priključak 1 | BSP navoj navrtke |
| Oblik zaptivke 1 | ravno zaptivanje |
| Skraćenica | DKR ravan |
| Norma | DIN EN 14424 i VG 95951 |
| Obim isporuke | Navojna nazuvica + naglavak sa navojem |
| Materijal | presovani mesing |
| Površinska zaštita | glatko hromirano |

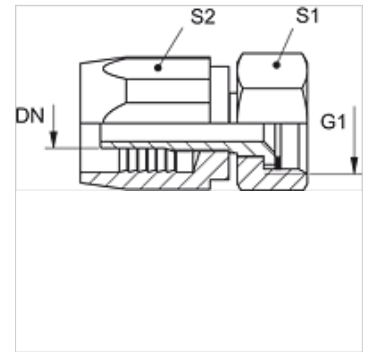

Napomena

Zaptivka od PU.

Artikal

| Naziv | DN* | Veličina | col | G1 | S1 | S2 |
|--------------|-----|----------|------|----------|----|----|
| TWA 20 AR 25 | 19 | 12 | 3/4" | G 1" -11 | 36 | 36 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

je oprema za sledeće proizvode

ZSS OW Crevo za ispušavanje