
ATS 100
PTFE-glatko crevo

Osobine

Primena	Medium pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media
Oblast primene	Pretežno u hemijskoj i prehrambenoj industriji
Verzija	Glatki unutrašnji sloj od višeslojnog, crnog PTFE, antistatic design
Osobine	U crevu nema zadržavanja čestica usled glatkog unutrašnjeg sloja creva Neškodljiv za namirnice
Materijal creva	PTFE (politetrafluoretilen)
Pletivo	1 pletivo od 1.4301 / 1.4306
Temperatura min.	-70 °C
Temperatura max.	260 °C
Temperatura	važi za crevo
Dozvola	Osnovni materijal poseduje FDA sertifikat.



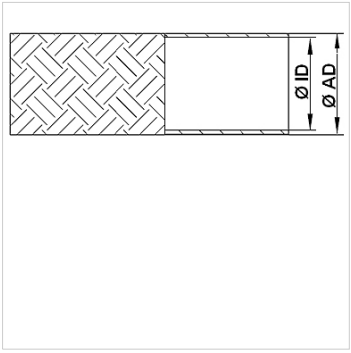

Napomena

Navedene vrednosti pritiska odnose se samo na artikle crevnih pletiva.
The tubular fabric has a safety factor (SF) 3 against bursting
Od 120 °C potrebno je obratiti pažnju na faktor smanjenja pritiska.
(maks. radni pritisak = radni pritisak x faktor).
Temp.: 120 °C / 140 °C / 160 °C / 180 °C / 200 °C / 220 °C
Faktor: 1,00 / 0,80 / 0,60 / 0,40 / 0,20 / 0,00

Napomene u vezi porudžbine

Ostali modeli na zahtev

Artikal

Naziv	Unutrašnji-Ø min. (mm)	Unutrašnji-Ø max. (mm)	Spoljni-Ø min. (mm)	Spoljni-Ø max. (mm)	Debljina zida (mm)	min. radijus savijanja (mm)	Radni pritisak 20°C (stat.) (bar)	Težina po metru (kg)
ATS 106	6,5	7,0	8,8	9,9	0,76	76	224,0	0,092
ATS 108	8,2	8,7	10,5	11,6	0,64	102	207,0	0,141
ATS 110	9,9	10,6	12,8	14,1	0,89	133	183,0	0,148
ATS 113	13,1	13,4	15,5	17,2	0,89	152	161,0	0,249
ATS 116	16,1	17,1	19,0	20,6	0,89	178	114,0	0,290
ATS 120	19,3	20,3	22,2	23,8	0,89	203	103,0	0,339
ATS 125	25,6	26,6	28,5	30,1	0,89	305	80,0	0,461

Varijante proizvoda

TF 100	PTFE crevo, glatko, 1 pletivo, Umetak gladak od belog PTFE
TF 200	PTFE crevo, glatko, 2 pletiva, Umetak gladak od belog PTFE

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.