


## Osobine

<b>Oblast primene</b>	Zbog posebne konstrukcije rebara podesno sa prehrambenu i hemijsku industriju
<b>Verzija</b>	sa prestenastim rebrima sa jednim zidom wide corrugated
<b>Osobine</b>	Creovod na osnovu DIN 2827
<b>Materijal creva</b>	Plemeniti čelik 1.4404
<b>Pletivo</b>	bez pletiva
<b>Norma</b>	DIN EN ISO 10380
<b>Temperatura min.</b>	-200 °C
<b>Temperatura max.</b>	550 °C
<b>Temperatura</b>	važi za crevo

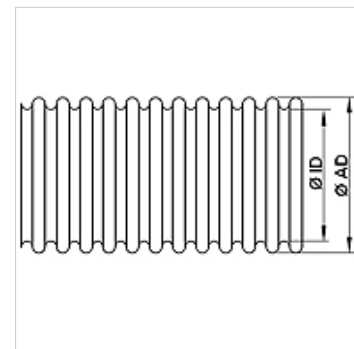

## Napomena

Molimo da za vrednosti pritiska obratite pažnju na dinamičke i termičke faktore umanjivanja. Navedene vrednosti pritiska odnose se samo na artikle crevnih pletiva.

## Napomene u vezi porudžbine

Ostali modeli na zahtev

## Artikal

Naziv	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Tolerancije ID/AD (mm)	Statički radijus savijanja (mm)	Radni pritisak 20°C (stat.) (bar)
FBO 006	6,20	9,80	0,30	10	18,0
FBO 008	8,50	13,60	0,30	14	14,0
FBO 010	10,40	16,20	0,30	16	10,0
FBO 013	12,40	18,60	0,40	24	12,0
FBO 016	15,40	22,50	0,40	29	7,5
FBO 020	20,30	28,30	0,40	35	4,3
FBO 025	25,40	34,80	0,40	42	3,0
FBO 032	32,30	43,40	0,50	51	3,3
FBO 040	40,20	52,40	0,50	61	2,2
FBO 050	50,00	64,80	0,60	73	2,1
FBO 065	64,90	80,90	0,70	89	1,3
FBO 080	79,60	99,60	0,80	108	1,4
FBO 100	101,50	126,50	0,80	126	0,5
FBO 125	126,00	152,00	1,00	147	0,4
FBO 150	149,00	174,00	1,00	169	0,3

## Varijante proizvoda

FBA Metalno crevo, 1 pletivo od 1.4301