


HFM MKR

Merni priključak, serija M 16 x 2

HANSA FLEX

Osobine

Priključak 1	BSP spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1	oblik B
Priključak 2	Merni priključak M 16 x 2
Konstrukcija	Uvrtni navojni nastavak sa mernim priključkom
Obim isporuke	sa završnim čepom
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	100 °C
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka

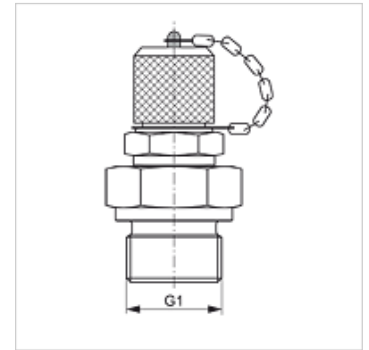

Artikal

Naziv	G1	maks. radni pritisak (bar)
HFM MKR 1/8	G 1/8" -28	400
HFM MKR 1/4	G 1/4" -19	630
HFM MKR 3/8	G 3/8" -19	630
HFM MKR 1/2	G 1/2" -14	630
HFM MKR 3/4	G 3/4" -14	400
HFM MKR 1	G 1" -11	400
HFM MKR 1 1/4	G 1.1/4" -11	250
HFM MKR 1 1/2	G 1.1/2" -11	250

Rezervni delovi

HFM VK Čep