
HFM T HL / HFM T HS

Merni priključak, serija M 16 x 2

Osobine

Priključak 1 + 2	metrički spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1 + 2	24° unutrašnji konus
Priključak 3	Merni priključak M 16 x 2
Konstrukcija	T oblik
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Obim isporuke	sa završnim čepom
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	100 °C
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



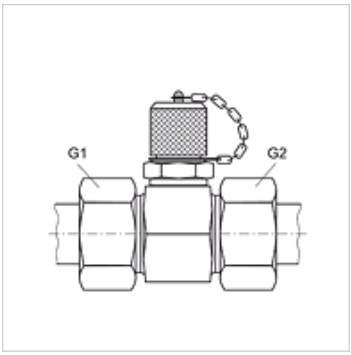

Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

Artikal

Naziv	Serija	Cev spolja Ø (mm)	G1 + G2	maks. radni pritisak (bar)
HFM T HL 04	L	6	M 12 x 1,5	315
HFM T HL 06	L	8	M 14 x 1,5	315
HFM T HL 08	L	10	M 16 x 1,5	315
HFM T HL 10	L	12	M 18 x 1,5	315
HFM T HL 13	L	15	M 22 x 1,5	315
HFM T HL 16	L	18	M 26 x 1,5	315
HFM T HL 20	L	22	M 30 x 2	160
HFM T HL 25	L	28	M 36 x 2	160
HFM T HL 32	L	35	M 45 x 2	160
HFM T HL 40	L	42	M 52 x 2	160
HFM T HS 03	S	6	M 14 x 1,5	630
HFM T HS 04	S	8	M 16 x 1,5	630
HFM T HS 06	S	10	M 18 x 1,5	630
HFM T HS 08	S	12	M 20 x 1,5	630
HFM T HS 10	S	14	M 22 x 1,5	630
HFM T HS 13	S	16	M 24 x 1,5	400
HFM T HS 16	S	20	M 30 x 2	400
HFM T HS 20	S	25	M 36 x 2	400
HFM T HS 25	S	30	M 42 x 2	400
HFM T HS 32	S	38	M 52 x 2	315

Serija: LL = veoma lako L = lako S = teško

Varijante proizvoda

HFM T HL VA / HFM T HS VA	Merni priključak, serija M 16 x 2, plemeniti čelik
XHFM T HL / XHFM T HS	Merni priključak, serija M 16 x 2, čelik

Rezervni delovi

HFM VK	Čep

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.