


HFM T HL S / HFM T HS S

Merni priključak, serija utični

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|----------------------|--|
| Priključak 1 + 2 | metrički spoljni cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 1 + 2 | 24° unutrašnji konus |
| Priključak 3 | Utični priključak za mernu tehniku |
| Konstrukcija | T oblik |
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Obim isporuke | sa slepim utikačem i pridržnom čivijom |
| Temperatura min. | -20 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Materijal | čelik |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka |

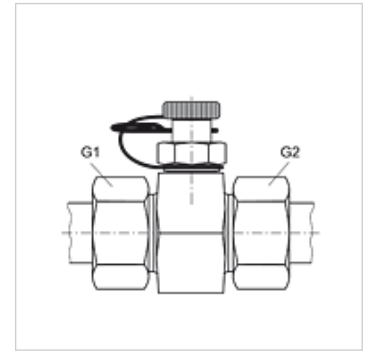

Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

Artikal

| Naziv | Serija | Cev spolja Ø (mm) | G1 + G2 | maks. radni pritisak (bar) |
|---------------|--------|-------------------|------------|----------------------------|
| HFM T HL 04 S | L | 6 | M 12 x 1,5 | 315 |
| HFM T HL 06 S | L | 8 | M 14 x 1,5 | 315 |
| HFM T HL 08 S | L | 10 | M 16 x 1,5 | 315 |
| HFM T HL 10 S | L | 12 | M 18 x 1,5 | 315 |
| HFM T HL 13 S | L | 15 | M 22 x 1,5 | 315 |
| HFM T HL 16 S | L | 18 | M 26 x 1,5 | 315 |
| HFM T HL 20 S | L | 22 | M 30 x 2 | 160 |
| HFM T HL 25 S | L | 28 | M 36 x 2 | 160 |
| HFM T HL 32 S | L | 35 | M 45 x 2 | 160 |
| HFM T HL 40 S | L | 42 | M 52 x 2 | 160 |
| HFM T HS 03 S | S | 6 | M 14 x 1,5 | 400 |
| HFM T HS 04 S | S | 8 | M 16 x 1,5 | 400 |
| HFM T HS 06 S | S | 10 | M 18 x 1,5 | 400 |
| HFM T HS 08 S | S | 12 | M 20 x 1,5 | 400 |
| HFM T HS 10 S | S | 14 | M 22 x 1,5 | 400 |
| HFM T HS 13 S | S | 16 | M 24 x 1,5 | 400 |
| HFM T HS 16 S | S | 20 | M 30 x 2 | 400 |
| HFM T HS 20 S | S | 25 | M 36 x 2 | 400 |
| HFM T HS 25 S | S | 30 | M 42 x 2 | 400 |
| HFM T HS 32 S | S | 38 | M 52 x 2 | 315 |

Varijante proizvoda

XHFM T HL S / XHFM T HS S Merni priključak, serija utični, Nastavak (bez preklapne navrtke i reznog prstena)

Rezervni delovi

HFM ST Slep utikač-utična spojnica DN 2