
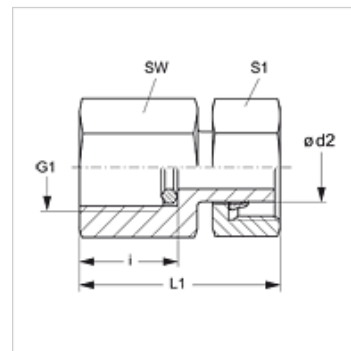


MVE MG

Navojni priključak za manometar

Osobine

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Priključak 1 | BSP unutrašnji cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 1 | Prsten sa zaptivnim rubom |
| Priključak 2 | metrički navoj navrtke |
| Oblik zaptivke 2 | Cevni nastavak sa reznim prstenom |
| Konstrukcija | Navojni priključak za manometar |
| Obim isporuke | sa prstenom sa zaptivnim rubom |
| Materijal | Mesing |

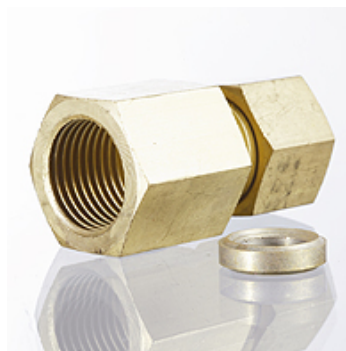

Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

Artikal

| Naziv | Seriya | Ø d2 (mm) | Radni pritisak bar | G1 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 |
|-----------------------|--------|-----------|--------------------|------------|--------|---------|---------|----|
| MVE NW 04 L MG | L | 6 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 38,0 | 19 | 14 |
| MVE NW 08 L MG | L | 10 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 39,5 | 19 | 19 |
| MVE NW 10 L MG | L | 12 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 40,5 | 19 | 22 |

Seriya: LL = veoma lako L = lako S = teško – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – Ø = spoljni prečnik cevi

Varijante proizvoda

| | |
|---------------|--|
| MVE | Navojni priključak za manometar, čelik |
| MVE VA | Navojni priključak za manometar, plemeniti čelik |

Rezervni delovi

| | |
|------------|---------------------------|
| DKI | Prsten sa zaptivnim rubom |
|------------|---------------------------|