

# MVR MG
Navojni priključak za manometar

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Priključak 1** | BSP unutrašnji cilindrični navoj |
| **Oblik zaptivke 1** | Prsten sa zaptivnim rubom |
| **Priključak 2** | metrički spoljni cilindrični navoj |
| **Oblik zaptivke 2** | 24° unutrašnji konus |
| **Konstrukcija** | Navojni priključak za manometar |
| **Obim isporuke** | sa prstenom sa zaptivnim rubom |
| **Materijal** | Mesing |

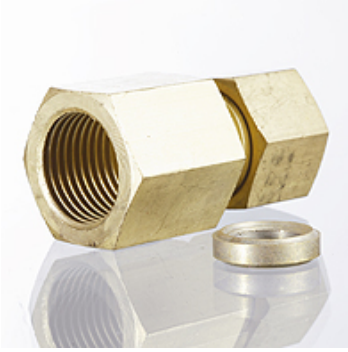




## Artikal

| Naziv | Serija | Ø d2 (mm) | Radni pritisak bar | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MVR NW 04 HL MG** | L | 6 | PN 315 | G 1/4" -19 | 14,5 | 37 | 22,0 | 19 | 14 |
| **MVR NW 06 HL MG** | L | 8 | PN 315 | G 1/4" -19 | 14,5 | 37 | 22,0 | 19 | 17 |
| **MVR NW 08 HL MG** | L | 10 | PN 315 | G 1/4" -19 | 14,5 | 38 | 23,0 | 19 | 19 |
| **MVR NW 10 HL MG** | L | 12 | PN 315 | G 1/4" -19 | 14,5 | 38 | 23,0 | 19 | 22 |
| | | | | | | | | | |
| **MVR NW 03 HS MG** | S | 6 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 46 | 31,0 | 27 | 17 |
| **MVR NW 04 HS MG** | S | 8 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 46 | 31,0 | 27 | 19 |
| **MVR NW 06 HS MG** | S | 10 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 47 | 30,5 | 27 | 22 |
| **MVR NW 08 HS MG** | S | 12 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 47 | 30,5 | 27 | 24 |

Serija: LL = veoma lako  L = lako  S = teško – PN = nominalni pritisak  PB = maks. radni pritisak – Ø = spoljni prečnik cevi

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **MVR** | Navojni priključak za manometar, čelik |
| **MVR VA** | Navojni priključak za manometar, plemeniti čelik |

## Rezervni delovi

| | |
|---|---|
| **DKI** | Prsten sa zaptivnim rubom |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*