# XHFM T HL S / XHFM T HS S


Merni priključak, serija utični

HANSA-FLEX

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Priključak 1 + 2** | metrički spoljni cilindrični navoj |
| **Oblik zaptivke 1 + 2** | 24° unutrašnji konus |
| **Priključak 3** | Utični priključak za mernu tehniku |
| **Konstrukcija** | T oblik |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Obim isporuke** | Nastavak (bez preklopne navrtke i reznog prstena) |
| **Temperatura min.** | -20 °C |
| **Temperatura max.** | 100 °C |
| **Materijal** | čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanska prevlaka |



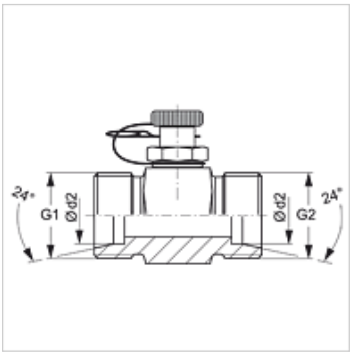


## Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

## Artikal

| Naziv | Serija | Ø d2 (mm) | G1 + G2 | maks. radni pritisak (bar) |
|---|---|---|---|---|
| **XHFM T HL 04 S** | L | 6 | M 12 x 1,5 | 315 |
| **XHFM T HL 06 S** | L | 8 | M 14 x 1,5 | 315 |
| **XHFM T HL 08 S** | L | 10 | M 16 x 1,5 | 315 |
| **XHFM T HL 10 S** | L | 12 | M 18 x 1,5 | 315 |
| **XHFM T HL 13 S** | L | 15 | M 22 x 1,5 | 315 |
| **XHFM T HL 16 S** | L | 18 | M 26 x 1,5 | 315 |
| **XHFM T HL 20 S** | L | 22 | M 30 x 2 | 160 |
| | | | | |
| **XHFM T HS 03 S** | S | 6 | M 14 x 1,5 | 400 |
| **XHFM T HS 04 S** | S | 8 | M 16 x 1,5 | 400 |
| **XHFM T HS 06 S** | S | 10 | M 18 x 1,5 | 400 |
| **XHFM T HS 08 S** | S | 12 | M 20 x 1,5 | 400 |
| **XHFM T HS 10 S** | S | 14 | M 22 x 1,5 | 400 |
| **XHFM T HS 13 S** | S | 16 | M 24 x 1,5 | 400 |
| **XHFM T HS 16 S** | S | 20 | M 30 x 2 | 400 |

Serija: LL = veoma lako  L = lako  S = teško  –  Ø d2 = spoljni prečnik cevi

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **HFM T HL S / HFM T HS S** | Merni priključak, serija utični, sa slepim utikačem i pridržnom čivijom |

## Rezervni delovi

| | |
|---|---|
| **HFM ST** | Slepi utikač-utična spojnica DN 2 |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*