


### Osobine

<b>Priključak 1</b>	BSP unutrašnji cilindrični navoj
<b>Oblik zaptivke 1</b>	Prsten sa zaptivnim rubom
<b>Priključak 2</b>	metrički spoljni cilindrični navoj
<b>Oblik zaptivke 2</b>	24° unutrašnji konus
<b>Konstrukcija</b>	Navojni priključak za manometar
<b>Obim isporuke</b>	sa prstenom sa zaptivnim rubom (nastavak bez preklopne navrtke i reznog prstena)
<b>Materijal</b>	čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanska prevlaka

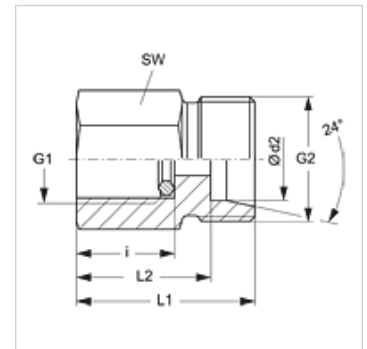

### Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

### Artikal

Naziv	Seriya	Ø d2 (mm)	Radni pritisak bar	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
<b>XMVR 04 LL</b>	LL	4	PN 100	G 1/4" -19	M 8 x 1	14,5	27	23,0	19
<b>XMVR NW 04 HL</b>	L	6	PN 315	G 1/4" -19	M 12 x 1,5	14,5	29	22,0	19
<b>XMVR NW 06 HL</b>	L	8	PN 315	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	14,5	29	22,0	19
<b>XMVR NW 08 HL</b>	L	10	PN 315	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	14,5	30	23,0	19
<b>XMVR NW 10 HL</b>	L	12	PN 315	G 1/4" -19	M 18 x 1,5	14,5	30	23,0	19
<b>XMVR NW 03 HS</b>	S	6	PN 630	G 1/2" -14	M 14 x 1,5	20,0	38	31,0	27
<b>XMVR NW 04 HS</b>	S	8	PN 630	G 1/2" -14	M 16 x 1,5	20,0	38	31,0	27
<b>XMVR NW 06 HS</b>	S	10	PN 630	G 1/2" -14	M 18 x 1,5	20,0	38	30,5	27
<b>XMVR NW 08 HS</b>	S	12	PN 630	G 1/2" -14	M 20 x 1,5	20,0	38	30,5	27

Seriya: LL = veoma lako L = lako S = teško - PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak - Ø = spoljni prečnik cevi

### Varijante proizvoda

<b>XMVR VA</b>	Navojni priključak za manometar, plemeniti čelik
<b>MVR</b>	Navojni priključak za manometar, čelik

### Rezervni delovi

<b>DKI</b>	Prsten sa zaptivnim rubom
------------	---------------------------