


# JG 01 (zyl.)

Uvrtna navojna spojnica

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	Primena u oblastima pneumatike, vakuuma i prehrambene industrije
<b>Priključak 1</b>	BSP spoljni cilindrični navoj
<b>Oblik zaptivke 1</b>	zatvoreni O-prsten na uvrtnom navojnom nastavku
<b>Priključak 2</b>	Utični naglavak
<b>Konstrukcija</b>	pravo
<b>Konstrukcija</b>	Uvrtna navojna spojnica
<b>Boja</b>	crna
<b>Mediji</b>	Vazduh tečni medijumi inertni gasovi npr. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Materijal</b>	Telo od acetat kopolimer; O-prsten od nitrila

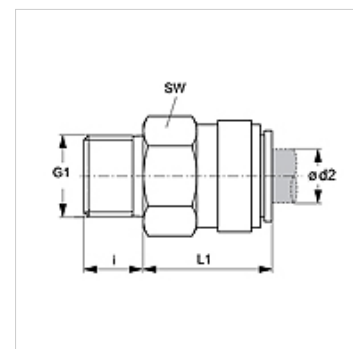

## Artikal

Naziv	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
JG 01 04 11 E	4	G 1/8" -28	5,5	17	14
JG 01 04 12 E	4	G 1/4" -19	8,0	16	17
JG 01 05 11 E	5	G 1/8" -28	5,5	17	14
JG 01 05 12 E	5	G 1/4" -19	8,0	16	17
JG 01 06 11 E	6	G 1/8" -28	5,5	20	15
JG 01 06 12 E	6	G 1/4" -19	8,0	16	17
JG 01 08 11 E	8	G 1/8" -28	5,5	20	17
JG 01 08 12 E	8	G 1/4" -19	8,0	16	17
JG 01 08 13 E	8	G 3/8" -19	9,5	16	22
JG 01 10 12 E	10	G 1/4" -19	8,0	23	20
JG 01 10 13 E	10	G 3/8" -19	9,5	19	22
JG 01 10 14 E	10	G 1/2" -14	12,5	18	27
JG 01 12 13 E	12	G 3/8" -19	9,5	21	24
JG 01 12 14 E	12	G 1/2" -14	12,5	22	27
JG 01 15 14 E	15	G 1/2" -14	12,5	26	27
JG 01 18 14 E	18	G 1/2" -14	12,5	46	30
JG 01 22 16 E	22	G 3/4" -14	15,0	46	32

## Pribor

<b>JG 19 E</b>	Zaštitan kapa za utikačku spojnicu
<b>JG 18 S</b>	Sigurnosni prsten za utikačku spojnicu