


JG 09 (keg.)

Uvrtni navojna spojnica, ugao 90°

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|-------------------------|---|
| Oblast primene | Primena u oblastima pneumatike, vakuuma i prehrambene industrije |
| Priključak 1 | BSP spoljni konusni navoj |
| Oblik zaptivke 1 | zaptivanje preko navoja |
| Priključak 2 | Utični naglavak |
| Konstrukcija | ugao 90° |
| Konstrukcija | Uvrtna navojna spojnica |
| Boja | crna |
| Mediji | Vazduh tečni medijumi inertni gasovi npr. N ₂ /CO ₂ |
| Materijal | Telo od acetat kopolimer; O-prsten od nitrila |

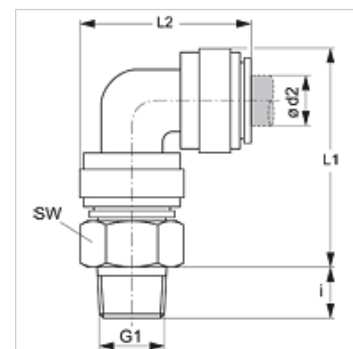

Artikal

| Naziv | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---------------|--------------|----------|-----------|------------|------------|------------|
| JG 09 04 01 E | 4 | R 1/8" K | 10 | 29 | 24 | 15 |
| JG 09 04 02 E | 4 | R 1/4" K | 11 | 29 | 24 | 17 |
| JG 09 05 01 E | 5 | R 1/8" K | 10 | 29 | 24 | 15 |
| JG 09 05 02 E | 5 | R 1/4" K | 11 | 29 | 24 | 17 |
| JG 09 06 01 E | 6 | R 1/8" K | 10 | 32 | 27 | 17 |
| JG 09 06 02 E | 6 | R 1/4" K | 11 | 32 | 27 | 17 |
| JG 09 08 01 E | 8 | R 1/8" K | 10 | 35 | 30 | 17 |
| JG 09 08 02 E | 8 | R 1/4" K | 11 | 35 | 30 | 17 |
| JG 09 08 03 E | 8 | R 3/8" K | 13 | 35 | 30 | 20 |
| JG 09 10 02 E | 10 | R 1/4" K | 11 | 40 | 35 | 20 |
| JG 09 10 03 E | 10 | R 3/8" K | 13 | 40 | 35 | 20 |
| JG 09 10 04 E | 10 | R 1/2" K | 16 | 40 | 35 | 22 |
| JG 09 12 03 E | 12 | R 3/8" K | 13 | 49 | 44 | 24 |
| JG 09 12 04 E | 12 | R 1/2" K | 16 | 49 | 44 | 24 |

Pribor

| | |
|---------|--|
| JG 18 S | Sigurnosni prsten za utikačku spojnicu |
| JG 19 E | Zaštitan kapa za utikačku spojnicu |