
JG 10 (keg.)
Uvrtna spojnica, T oblik

HANSA-FLEX

Osobine

Oblast primene	Primena u oblastima pneumatike, vakuuma i prehrambene industrije
Priključak 1	BSP spoljni konusni navoj
Oblik zaptivke 1	zaptivanje preko navoja
Priključak 2 + 3	Utični naglavak
Konstrukcija	T oblik
Konstrukcija	Uvrtna navojna spojnica
Boja	crna
Mediji	Vazduh tečni medijumi inertni gasovi npr. N2/CO2
Materijal	Telo od acetat kopolimer; O-prsten od nitrila



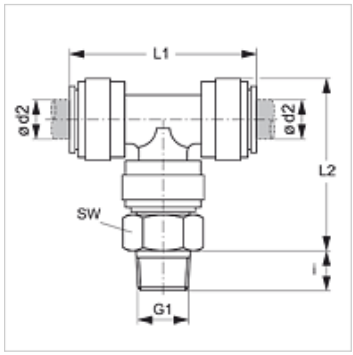

Artikal

Naziv	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 10 04 01 E	4	R 1/8" K	10	35	29	15
JG 10 04 02 E	4	R 1/4" K	11	35	29	17
JG 10 05 01 E	5	R 1/8" K	10	35	29	15
JG 10 05 02 E	5	R 1/4" K	11	35	29	17
JG 10 06 01 E	6	R 1/8" K	10	40	32	17
JG 10 06 02 E	6	R 1/4" K	11	40	32	17
JG 10 08 01 E	8	R 1/8" K	10	42	35	17
JG 10 08 02 E	8	R 1/4" K	11	42	35	17
JG 10 08 03 E	8	R 3/8" K	13	42	35	20
JG 10 10 02 E	10	R 1/4" K	11	50	40	20
JG 10 10 03 E	10	R 3/8" K	13	50	40	20
JG 10 10 04 E	10	R 1/2" K	16	50	40	22
JG 10 12 03 E	12	R 3/8" K	13	65	49	24
JG 10 12 04 E	12	R 1/2" K	16	65	49	24

Pribor

JG 19 E	Zaštitan kapa za utikačku spojnicu
JG 08	Čep za zatvaranje
JG 18 S	Sigurnosni prsten za utikačku spojnicu

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.