


JG 11 (zyl.)

Uvrtna navojna spojnica, L oblik

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|-------------------------|---|
| Oblast primene | Primena u oblastima pneumatike, vakuuma i prehrambene industrije |
| Priključak 1 | BSP spoljni cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 1 | zatvoreni O-prsten na uvrtnom navojnom nastavku |
| Priključak 2 + 3 | Utični naglavak |
| Konstrukcija | L oblik |
| Konstrukcija | Uvrtna navojna spojnica |
| Boja | crna |
| Mediji | Vazduh tečni medijumi inertni gasovi npr. N ₂ /CO ₂ |
| Materijal | Telo od acetat kopolimer; O-prsten od nitrila |

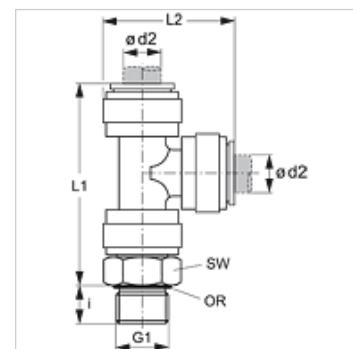

Artikal

| Naziv | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| JG 11 04 11 E | 4 | G 1/8" -28 | 5,5 | 42 | 24 | 14 |
| JG 11 04 12 E | 4 | G 1/4" -19 | 8,0 | 42 | 24 | 17 |
| JG 11 05 11 E | 5 | G 1/8" -28 | 5,5 | 42 | 24 | 14 |
| JG 11 05 12 E | 5 | G 1/4" -19 | 8,0 | 42 | 24 | 17 |
| JG 11 06 11 E | 6 | G 1/8" -28 | 5,5 | 46 | 27 | 27 |
| JG 11 06 12 E | 6 | G 1/4" -19 | 8,0 | 46 | 27 | 17 |
| JG 11 08 11 E | 8 | G 1/8" -28 | 5,5 | 49 | 30 | 17 |
| JG 11 08 12 E | 8 | G 1/4" -19 | 8,0 | 49 | 30 | 17 |
| JG 11 08 13 E | 8 | G 3/8" -19 | 9,5 | 49 | 30 | 22 |
| JG 11 10 12 E | 10 | G 1/4" -19 | 8,0 | 57 | 35 | 20 |
| JG 11 10 13 E | 10 | G 3/8" -19 | 9,5 | 57 | 35 | 22 |
| JG 11 10 14 E | 10 | G 1/2" -14 | 12,5 | 57 | 35 | 27 |
| JG 11 12 13 E | 12 | G 3/8" -19 | 9,5 | 71 | 44 | 24 |
| JG 11 12 14 E | 12 | G 1/2" -14 | 12,5 | 71 | 44 | 27 |

Pribor

| | |
|---------|--|
| JG 19 E | Zaštitan kapa za utikačku spojnicu |
| JG 18 S | Sigurnosni prsten za utikačku spojnicu |
| JG 08 | Čep za zatvaranje |