
JG 11 (zyl.)
Uvrtna navojna spojnica, L oblik

Osobine

Oblast primene	Primena u oblastima pneumatike, vakuuma i prehrambene industrije
Priključak 1	BSP spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1	zatvoreni O-prsten na uvrtnom navojnom nastavku
Priključak 2 + 3	Utični naglavak
Konstrukcija	L oblik
Konstrukcija	Uvrtna navojna spojnica
Boja	crna
Mediji	Vazduh tečni medijumi inertni gasovi npr. N2/CO2
Materijal	Telo od acetat kopolimer; O-prsten od nitrila



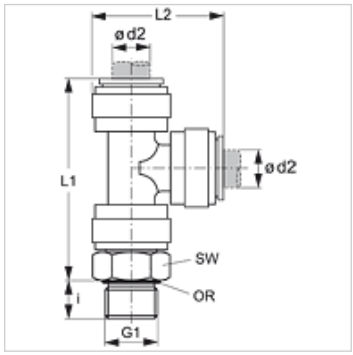

Artikal

Naziv	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 11 04 11 E	4	G 1/8" -28	5,5	42	24	14
JG 11 04 12 E	4	G 1/4" -19	8,0	42	24	17
JG 11 05 11 E	5	G 1/8" -28	5,5	42	24	14
JG 11 05 12 E	5	G 1/4" -19	8,0	42	24	17
JG 11 06 11 E	6	G 1/8" -28	5,5	46	27	27
JG 11 06 12 E	6	G 1/4" -19	8,0	46	27	17
JG 11 08 11 E	8	G 1/8" -28	5,5	49	30	17
JG 11 08 12 E	8	G 1/4" -19	8,0	49	30	17
JG 11 08 13 E	8	G 3/8" -19	9,5	49	30	22
JG 11 10 12 E	10	G 1/4" -19	8,0	57	35	20
JG 11 10 13 E	10	G 3/8" -19	9,5	57	35	22
JG 11 10 14 E	10	G 1/2" -14	12,5	57	35	27
JG 11 12 13 E	12	G 3/8" -19	9,5	71	44	24
JG 11 12 14 E	12	G 1/2" -14	12,5	71	44	27

Pribor

JG 19 E	Zaštitan kapa za utikačku spojnicu
JG 18 S	Sigurnosni prsten za utikačku spojnicu
JG 08	Čep za zatvaranje

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.