

MENGENTEILER M

Delilac količine

HANSA FLEX

Osobine

Priključak metrički unutrašnji navoj, cilindrični

Pričvršćivanje 2 x M8 unutrašnji navoj

Položaj ugradnje vodoravno


Mediji HLP 30 - 46

Nominalni protok 20 L/Min

Odnos delova 50 : 50

Temperatura min. -20 °C

Temperatura max. 80 °C

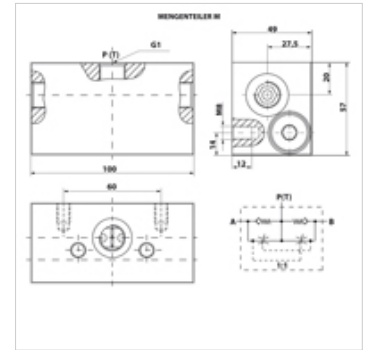

Artikal

Naziv	Verzija	Radni pritisak (bar)	G1	Težina (kg)
MENGENTEILER M 16	pressure-compensated	250,0	M 16 x 1,5	1,90
MENGENTEILER M 18	pressure-compensated	250,0	M 18 x 1,5	1,93