
TR G VB T

Spojnice za Tecalan cevi

Osobine

Posebne karakteristike	TÜV atest
Konstrukcija	pravo
Konstrukcija	Utikačka spojnica
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka
Radni pritisak	Max. 10 bar



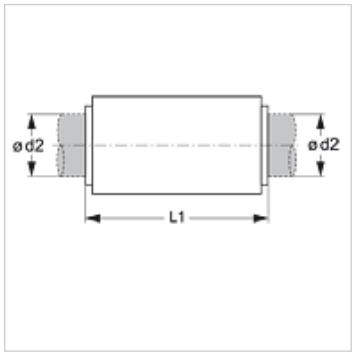

Artikal

Naziv	Ø d2 (mm)	za cev-Ø	L1 (mm)
TR 06 G VB T	6	6 x 1	35,6
TR 08 G VB T	8	8 x 1	37,6
TR 09 G VB T	9	9 x 1,5	47,0
TR 10 G VB T	10	10 x 1	44,1
TR 11 G VB T	11	11 x 1,5	48,0
TR 12 G VB T	12	12 x 1,5	51,1
TR 15 G VB T	15	15 x 1,5	61,5

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.