
TR W VB T

Spojnice za Tecalan cevi

Osobine

Posebne karakteristike	TÜV atest
Konstrukcija	ugao 90°
Konstrukcija	Utikačka spojnica
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka
Radni pritisak	Max. 10 bar



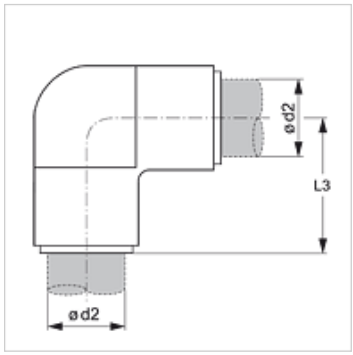

Artikal

Naziv	Ø d2 (mm)	L3 (mm)
TR 06 W VB T	6	21,0
TR 08 W VB T	8	22,8
TR 10 W VB T	10	27,1
TR 12 W VB T	12	32,1
TR 15 W VB T	15	38,5

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.