


3 BKHL L / 3 BKHS L

Trokraki kuglični ventil, blok konstrukcija

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|----------------------|---|
| Priključak 1 - 3 | metrički spoljni cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 1 - 3 | 24° unutrašnji konus |
| Otvor | L oblik |
| Zakretni radijus | 0°; 90° |
| Temperatura min. | -10 °C |
| Temperatura max. | 80 °C |
| Materijal | Kućište, kugla i preklapno vratilo su od čelika Zaptivanje kugle je od POM-a O-prsten je od NBR-a |
| Površinska zaštita | bruniran |

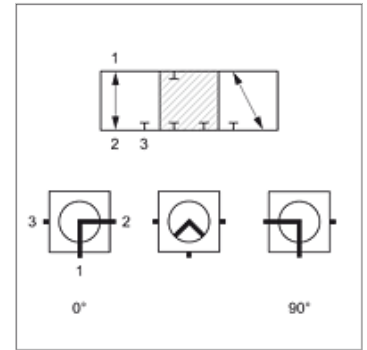

Napomena

Molimo Vas da obratite pažnju na uputstvo za korišćenje kugličnih ventila.
Molimo pridržavajte se podataka o doz. pritisku sa spojne elemente.

Artikal

| Naziv | DN* | Seriya | Ø za cev spolja (mm) | Priključni navoj | Preklapanje | LW (mm) | Radni pritisak bar | SW (mm) | SF* |
|-------------|-----|--------|----------------------|------------------|-----------------------|---------|--------------------|---------|-----|
| 3 BKHL 04 L | 4 | L | 6 | M 12x1,5 | pozitivno (zatvoreno) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 3 BKHL 06 L | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | pozitivno (zatvoreno) | 6,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 3 BKHL 08 L | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | pozitivno (zatvoreno) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| 3 BKHL 10 L | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | pozitivno (zatvoreno) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| 3 BKHL 13 L | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | pozitivno (zatvoreno) | 12,5 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| 3 BKHL 16 L | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | pozitivno (zatvoreno) | 12,5 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| 3 BKHL 20 L | 19 | L | 22 | M 30x2 | pozitivno (zatvoreno) | 19,0 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| 3 BKHL 25 L | 25 | L | 28 | M 36x2 | pozitivno (zatvoreno) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| 3 BKHL 32 L | 31 | L | 35 | M 45x2 | pozitivno (zatvoreno) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| 3 BKHL 40 L | 38 | L | 42 | M 52x2 | pozitivno (zatvoreno) | 36,0 | PN 63 | 22 | 1,5 |
| 3 BKHS 04 L | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | pozitivno (zatvoreno) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 3 BKHS 06 L | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | pozitivno (zatvoreno) | 6,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 3 BKHS 08 L | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | pozitivno (zatvoreno) | 7,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| 3 BKHS 10 L | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | pozitivno (zatvoreno) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| 3 BKHS 13 L | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | pozitivno (zatvoreno) | 11,5 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| 3 BKHS 16 L | 16 | S | 20 | M 30x2 | pozitivno (zatvoreno) | 11,5 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| 3 BKHS 20 L | 19 | S | 25 | M 36x2 | pozitivno (zatvoreno) | 18,0 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| 3 BKHS 25 L | 25 | S | 30 | M 42x2 | pozitivno (zatvoreno) | 22,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| 3 BKHS 32 L | 31 | S | 38 | M 52x2 | pozitivno (zatvoreno) | 30,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – Serija: LL = veoma lako L = lako S = teško – LW = unutrašnji prečnik – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – SW = veličina kluča – SF = sigurnosni faktor

Rezervni delovi

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| BK ANSCHLAG | Granična pločica za kuglični ventil |
| BK GEKR GRIFF SW | Ručica (savijena) za kuglični ventil |