


3 BKHL LK VZ / 3 BKHS LK VZ

Trokraki kuglični ventil, blok konstrukcija

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|----------------------|---|
| Priključak 1 - 3 | metrički spoljni cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 1 - 3 | 24° unutrašnji konus |
| Konstrukcija | kompaktna konstrukcija |
| Otvor | L oblik |
| Zakretni radijus | 0°; 90° |
| Temperatura min. | -10 °C |
| Temperatura max. | 80 °C |
| Materijal | Kućište, kugla i preklopno vratilo su od čelika Zaptivanje kugle je od POM-a O-prsten je od NBR-a |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka |

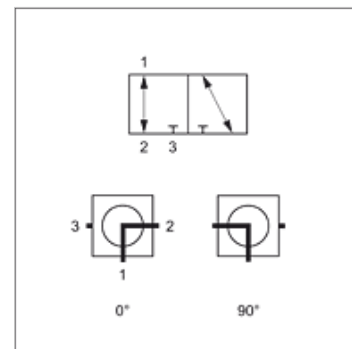

Napomena

Molimo pridržavajte se podataka o doz. pritisku sa spojne elemente.
Molimo Vas da obratite pažnju na uputstvo za korišćenje kugličnih ventila.

Artikal

| Naziv | DN* | Seriya | Ø za cev spolja (mm) | Priključni navoj | Preklapanje | LW (mm) | Radni pritisak bar | SW (mm) | SF* |
|-----------------|-----|--------|----------------------|------------------|----------------------|---------|--------------------|---------|-----|
| 3 BKHL 04 LK VZ | 4 | L | 6 | M 12x1,5 | negativno (otvoreno) | 5,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 06 LK VZ | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | negativno (otvoreno) | 6,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 08 LK VZ | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | negativno (otvoreno) | 7,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 10 LK VZ | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | negativno (otvoreno) | 9,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 13 LK VZ | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | negativno (otvoreno) | 11,5 | PN 350 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 16 LK VZ | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | negativno (otvoreno) | 14,0 | PN 350 | 12 | 1,5 |
| 3 BKHL 20 LK VZ | 19 | L | 22 | M 30x2 | negativno (otvoreno) | 18,0 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| 3 BKHL 25 LK VZ | 25 | L | 28 | M 36x2 | negativno (otvoreno) | 22,0 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| 3 BKHS 04 LK VZ | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | negativno (otvoreno) | 5,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 06 LK VZ | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | negativno (otvoreno) | 6,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 08 LK VZ | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | negativno (otvoreno) | 7,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 10 LK VZ | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | negativno (otvoreno) | 9,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 13 LK VZ | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | negativno (otvoreno) | 11,5 | PN 350 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 16 LK VZ | 16 | S | 20 | M 30x2 | negativno (otvoreno) | 14,0 | PN 350 | 12 | 1,5 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – Serija: LL = veoma lako L = lako S = teško – LW = unutrašnji prečnik – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – SW = veličina ključa – SF = sigurnosni faktor

Varijante proizvoda

3 BKHL LK / 3 BKHS LK Trokraki kuglični ventil, blok konstrukcija, bruniran

Rezervni delovi

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| BK ANSCHLAG | Granična pločica za kuglični ventil |
| BK GEKR GRIFF SW | Ručica (savijena) za kuglični ventil |