# 3 BKHL T / 3 BKHS T

Trokraki kuglični ventil, blok konstrukcija

HANSA-FLEX

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Priključak 1 - 3** | metrički spoljni cilindrični navoj |
| **Oblik zaptivke 1 - 3** | 24° unutrašnji konus |
| **Otvor** | T oblik |
| **Zakretni radijus** | 0°; 90° |
| **Temperatura min.** | -10 °C |
| **Temperatura max.** | 80 °C |
| **Materijal** | Kućište, kugla i preklopno vratilo su od čelika<br>Zaptivanje kugle je od POM-a<br>O-prsten je od NBR-a |
| **Površinska zaštita** | bruniran |



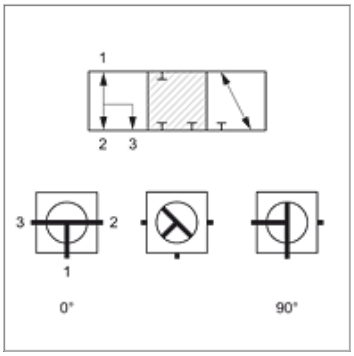


## Napomena

Molimo pridržavajte se podataka o doz. pritisku sa spojne elemente.
Molimo Vas da obratite pažnju na uputstvo za korišćenje kugličnih ventila.

## Artikal

| Naziv | DN* | Serija | Ø za cev spolja (mm) | Priključni navoj | Preklapanje | LW (mm) | Radni pritisak bar | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 BKHL 04 T** | 4 | L | 6 | M 12x1,5 | pozitivno (zatvoreno) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **3 BKHL 06 T** | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | pozitivno (zatvoreno) | 6,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **3 BKHL 08 T** | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | pozitivno (zatvoreno) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| **3 BKHL 10 T** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | pozitivno (zatvoreno) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| **3 BKHL 13 T** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | pozitivno (zatvoreno) | 12,5 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| **3 BKHL 16 T** | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | pozitivno (zatvoreno) | 12,5 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| **3 BKHL 20 T** | 19 | L | 22 | M 30x2 | pozitivno (zatvoreno) | 19,0 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| **3 BKHL 25 T** | 25 | L | 28 | M 36x2 | pozitivno (zatvoreno) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| **3 BKHL 32 T** | 31 | L | 35 | M 45x2 | pozitivno (zatvoreno) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| **3 BKHL 40 T** | 38 | L | 42 | M 52x2 | pozitivno (zatvoreno) | 36,0 | PN 63 | 22 | 1,5 |
| | | | | | | | | | |
| **3 BKHS 04 T** | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | pozitivno (zatvoreno) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **3 BKHS 06 T** | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | pozitivno (zatvoreno) | 6,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **3 BKHS 08 T** | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | pozitivno (zatvoreno) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| **3 BKHS 10 T** | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | pozitivno (zatvoreno) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| **3 BKHS 13 T** | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | pozitivno (zatvoreno) | 12,5 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| **3 BKHS 16 T** | 16 | S | 20 | M 30x2 | pozitivno (zatvoreno) | 12,5 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| **3 BKHS 20 T** | 19 | S | 25 | M 36x2 | pozitivno (zatvoreno) | 19,0 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| **3 BKHS 25 T** | 25 | S | 30 | M 42x2 | pozitivno (zatvoreno) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| **3 BKHS 32 T** | 31 | S | 38 | M 52x2 | pozitivno (zatvoreno) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – Serija: LL = veoma lako L = lako S = teško – LW = unutrašnji prečnik – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – SW = veličina ključa – SF = sigurnosni faktor

## Rezervni delovi

| | |
|---|---|
| **BK ANSCHLAG** | Granična pločica za kuglični ventil |
| **BK GEKR GRIFF SW** | Ručica (savijena) za kuglični ventil |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*