3 BKHL T / 3 BKHS T


Trokraki kuglični ventil, blok konstrukcija

HANSA-FLEX

Osobine

Priključak 1 - 3	metrički spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1 - 3	24° unutrašnji konus
Otvor	T oblik
Zakretni radijus	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Materijal	Kućište, kugla i preklopno vratilo su od čelika Zaptivanje kugle je od POM-a O-prsten je od NBR-a
Površinska zaštita	bruniran



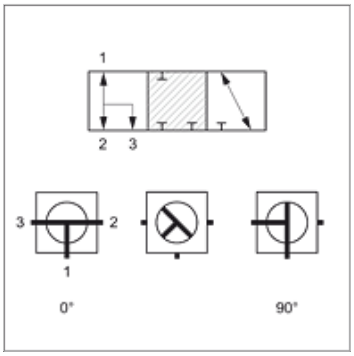

Napomena

Molimo pridržavajte se podataka o doz. pritisku sa spojne elemente.
Molimo Vas da obratite pažnju na uputstvo za korišćenje kugličnih ventila.

Artikal

Naziv	DN*	Serija	Ø za cev spolja (mm)	Priključni navoj	Preklapanje	LW (mm)	Radni pritisak bar	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 T	4	L	6	M 12x1,5	pozitivno (zatvoreno)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKHL 06 T	6	L	8	M 14x1,5	pozitivno (zatvoreno)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKHL 08 T	8	L	10	M 16x1,5	pozitivno (zatvoreno)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHL 10 T	10	L	12	M 18x1,5	pozitivno (zatvoreno)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHL 13 T	12	L	15	M 22x1,5	pozitivno (zatvoreno)	12,5	PN 400	14	1,5
3 BKHL 16 T	16	L	18	M 26x1,5	pozitivno (zatvoreno)	12,5	PN 400	17	1,5
3 BKHL 20 T	19	L	22	M 30x2	pozitivno (zatvoreno)	19,0	PN 400	17	1,5
3 BKHL 25 T	25	L	28	M 36x2	pozitivno (zatvoreno)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHL 32 T	31	L	35	M 45x2	pozitivno (zatvoreno)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHL 40 T	38	L	42	M 52x2	pozitivno (zatvoreno)	36,0	PN 63	22	1,5
3 BKHS 04 T	4	S	8	M 16x1,5	pozitivno (zatvoreno)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKHS 06 T	6	S	10	M 18x1,5	pozitivno (zatvoreno)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKHS 08 T	8	S	12	M 20x1,5	pozitivno (zatvoreno)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHS 10 T	10	S	14	M 22x1,5	pozitivno (zatvoreno)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHS 13 T	12	S	16	M 24x1,5	pozitivno (zatvoreno)	12,5	PN 400	14	1,5
3 BKHS 16 T	16	S	20	M 30x2	pozitivno (zatvoreno)	12,5	PN 400	17	1,5
3 BKHS 20 T	19	S	25	M 36x2	pozitivno (zatvoreno)	19,0	PN 400	17	1,5
3 BKHS 25 T	25	S	30	M 42x2	pozitivno (zatvoreno)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHS 32 T	31	S	38	M 52x2	pozitivno (zatvoreno)	24,0	PN 350	17	1,5

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – Serija: LL = veoma lako L = lako S = teško – LW = unutrašnji prečnik – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – SW = veličina ključa – SF = sigurnosni faktor

Rezervni delovi

BK ANSCHLAG	Granična pločica za kuglični ventil
BK GEKR GRIFF SW	Ručica (savijena) za kuglični ventil

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.