
3 BKHL TK

Trokraki kuglični ventil, blok konstrukcija

Osobine

Priključak 1 - 3	metrički spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1 - 3	24° unutrašnji konus
Konstrukcija	kompaktna konstrukcija
Otvor	T oblik
Zakretni radijus	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Materijal	Kućište, kugla i preklopno vratilo su od čelika Zaptivanje kugle je od POM-a O-prsten je od NBR-a
Površinska zaštita	bruniran



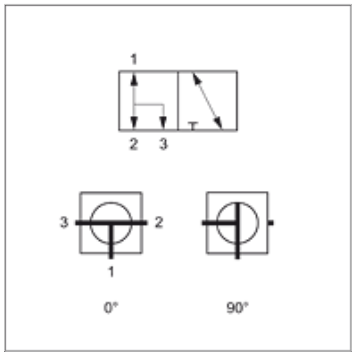

Napomena

Molimo Vas da obratite pažnju na uputstvo za korišćenje kugličnih ventila.
Molimo pridržavajte se podataka o doz. pritisku sa spojne elemente.

Artikal

Naziv	DN*	Serija	Ø za cev spolja (mm)	Priključni navoj	Preklapanje	LW (mm)	Radni pritisak bar	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 TK	4	L	6	M 14x1,5	negativno (otvoreno)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 06 TK	6	L	8	M 14x1,5	negativno (otvoreno)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 08 TK	8	L	10	M 16x1,5	negativno (otvoreno)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 10 TK	10	L	12	M 18x1,5	negativno (otvoreno)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 13 TK	12	L	15	M 22x1,5	negativno (otvoreno)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHL 16 TK	16	L	18	M 26x1,5	negativno (otvoreno)	14,0	PN 350	12	1,5

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – Serija: LL = veoma lako L = lako S = teško – LW = unutrašnji prečnik – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – SW = veličina ključa – SF = sigurnosni faktor

Varijante proizvoda

3 BKHL TK VZ / 3 BKHS TK VZ	Trokraki kuglični ventil, blok konstrukcija, galvanska prevlaka

Rezervni delovi

BK ANSCHLAG	Granična pločica za kuglični ventil
BK GEKR GRIFF SW	Ručica (savijena) za kuglični ventil

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.