


3 BKR L

Trokraki kuglični ventil, blok konstrukcija

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|-----------------------------|---|
| Priključak 1 - 3 | BSP unutrašnji cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 1 - 3 | za uvrtni navojni rukavac sa oblicima A, B i eventualno oblikom E. |
| Otvor | L oblik |
| Zakretni radijus | 0°; 90° |
| Temperatura min. | -10 °C |
| Temperatura max. | 80 °C |
| Materijal | Kućište, kugla i preklapno vratilo su od čelika Zaptivanje kugle je od POM-a O-prsten je od NBR-a |
| Površinska zaštita | bruniran |

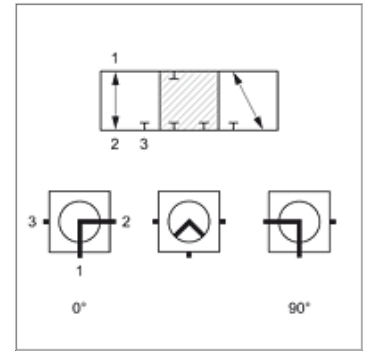

Napomena

Molimo Vas da obratite pažnju na uputstvo za korišćenje kugličnih ventila.
Molimo pridržavajte se podataka o doz. pritisku sa spojne elemente.

Artikal

| Naziv | DN* | Priključni navoj | Preklapanje | LW (mm) | Radni pritisak bar | SW (mm) | SF* |
|-------------------|-----|------------------|-----------------------|---------|--------------------|---------|-----|
| 3 BKR 04 L | 4 | G 1/8" -28 | pozitivno (zatvoreno) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 3 BKR 06 L | 6 | G 1/4" -19 | pozitivno (zatvoreno) | 6,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 3 BKR 10 L | 10 | G 3/8" -19 | pozitivno (zatvoreno) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| 3 BKR 13 L | 12 | G 1/2" -14 | pozitivno (zatvoreno) | 11,5 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| 3 BKR 20 L | 19 | G 3/4" -14 | pozitivno (zatvoreno) | 18,0 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| 3 BKR 25 L | 25 | G 1" -11 | pozitivno (zatvoreno) | 22,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| 3 BKR 32 L | 31 | G 1.1/4" -11 | pozitivno (zatvoreno) | 22,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| 3 BKR 40 L | 38 | G 1.1/2" -11 | pozitivno (zatvoreno) | 22,0 | PN 63 | 22 | 1,5 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – LW = unutrašnji prečnik – PN = nominalni pritisak – PB = maks. radni pritisak – SW = veličina ključa – SF = sigurnosni faktor

Rezervni delovi

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| BK ANSCHLAG | Granična pločica za kuglični ventil |
| BK GEKR GRIFF SW | Ručica (savijena) za kuglični ventil |