
3 BKR LK

Trokraki kuglični ventil, blok konstrukcija

Osobine

Priključak 1 - 3	BSP unutrašnji cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1 - 3	za uvrtni navojni rukavac sa oblicima A, B i eventualno oblikom E.
Konstrukcija	kompaktna konstrukcija
Otvor	L oblik
Zakretni radijus	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Materijal	Kućište, kugla i preklopno vratilo su od čelika Zaptivanje kugle je od POM-a O-prsten je od NBR-a
Površinska zaštita	bruniran



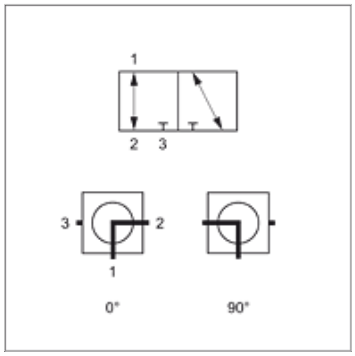

Napomena

Molimo Vas da obratite pažnju na uputstvo za korišćenje kugličnih ventila.
Molimo pridržavajte se podataka o doz. pritisku sa spojne elemente.

Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	Preklapanje	LW (mm)	Radni pritisak bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 LK	4	G 1/8" -28	negativno (otvoreno)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 LK	6	G 1/4" -19	negativno (otvoreno)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 LK	10	G 3/8" -19	negativno (otvoreno)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 LK	12	G 1/2" -14	negativno (otvoreno)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKR 20 LK	19	G 3/4" -14	negativno (otvoreno)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKR 25 LK	25	G 1" -11	negativno (otvoreno)	22,0	PN 350	14	1,5

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – LW = unutrašnji prečnik – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – SW = veličina ključa – SF = sigurnosni faktor

Varijante proizvoda

3 BKR LK VZ	Trokraki kuglični ventil, blok konstrukcija, galvanska prevlaka

Rezervni delovi

BK ANSCHLAG	Granična pločica za kuglični ventil
BK GEKR GRIFF SW	Ručica (savijena) za kuglični ventil

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.