
3 BKR LK VZ

Trokraki kuglični ventil, blok konstrukcija

Osobine

Priključak 1 - 3	BSP unutrašnji cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1 - 3	za uvrtni navojni rukavac sa oblicima A, B i eventualno oblikom E.
Konstrukcija	kompaktna konstrukcija
Otvor	L oblik
Zakretni radijus	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Materijal	Kućište, kugla i preklopno vratilo su od čelika
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



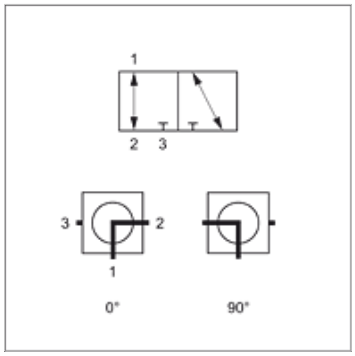

Napomena

Molimo pridržavajte se podataka o doz. pritisku sa spojne elemente.
Molimo Vas da obratite pažnju na uputstvo za korišćenje kugličnih ventila.

Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	Preklapanje	LW (mm)	Radni pritisak bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 LK VZ	4	G 1/8" -28	negativno (otvoreno)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 LK VZ	6	G 1/4" -19	negativno (otvoreno)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 LK VZ	10	G 3/8" -19	negativno (otvoreno)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 LK VZ	12	G 1/2" -14	negativno (otvoreno)	11,5	PN 350	9	1,5

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – LW = unutrašnji prečnik – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – SW = veličina ključa – SF = sigurnosni faktor

Varijante proizvoda

3 BKR LK	Trokraki kuglični ventil, blok konstrukcija, bruniran

Rezervni delovi

BK ANSCHLAG	Granična pločica za kuglični ventil
BK GEKR GRIFF SW	Ručica (savijena) za kuglični ventil

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.