
3 BKR T

Trokraki kuglični ventil, blok konstrukcija

Osobine

Priključak 1 - 3	BSP unutrašnji cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1 - 3	za uvrtni navojni rukavac sa oblicima A, B i eventualno oblikom E.
Otvor	T oblik
Zakretni radijus	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Materijal	Kućište, kugla i preklopno vratilo su od čelika Zaptivanje kugle je od POM-a O-prsten je od NBR-a
Površinska zaštita	bruniran



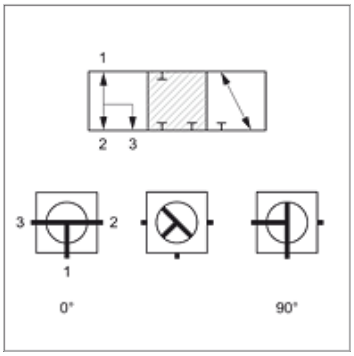

Napomena

Molimo Vas da obratite pažnju na uputstvo za korišćenje kugličnih ventila.
Molimo pridržavajte se podataka o doz. pritisku sa spojne elemente.

Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	Preklapanje	LW (mm)	Radni pritisak bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 T	4	G 1/8" -28	pozitivno (zatvoreno)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKR 06 T	6	G 1/4" -19	pozitivno (zatvoreno)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKR 10 T	10	G 3/8" -19	pozitivno (zatvoreno)	7,5	PN 500	14	1,5
3 BKR 13 T	12	G 1/2" -14	pozitivno (zatvoreno)	11,5	PN 400	14	1,5
3 BKR 20 T	19	G 3/4" -14	pozitivno (zatvoreno)	18,0	PN 400	17	1,5
3 BKR 25 T	25	G 1" -11	pozitivno (zatvoreno)	22,0	PN 350	17	1,5
3 BKR 32 T	31	G 1.1/4" -11	pozitivno (zatvoreno)	22,0	PN 350	17	1,5
3 BKR 40 T	38	G 1.1/2" -11	pozitivno (zatvoreno)	33,0	PN 63	22	1,5

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – LW = unutrašnji prečnik – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – SW = veličina ključa – SF = sigurnosni faktor

Rezervni delovi

BK ANSCHLAG	Granična pločica za kuglični ventil
BK GEKR GRIFF SW	Ručica (savijena) za kuglični ventil

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.