# 3 BKR T

Trokraki kuglični ventil, blok konstrukcija

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Priključak 1 - 3** | BSP unutrašnji cilindrični navoj |
| **Oblik zaptivke 1 - 3** | za uvrtni navojni rukavac sa oblicima A, B i eventualno oblikom E. |
| **Otvor** | T oblik |
| **Zakretni radijus** | 0°; 90° |
| **Temperatura min.** | -10 °C |
| **Temperatura max.** | 80 °C |
| **Materijal** | Kućište, kugla i preklopno vratilo su od čelika<br>Zaptivanje kugle je od POM-a<br>O-prsten je od NBR-a |
| **Površinska zaštita** | bruniran |



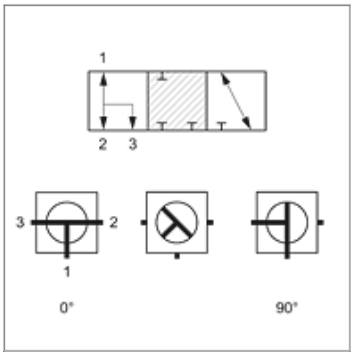


## Napomena

Molimo Vas da obratite pažnju na uputstvo za korišćenje kugličnih ventila.
Molimo pridržavajte se podataka o doz. pritisku  sa spojne elemente.

## Artikal

| Naziv | DN* | Priključni navoj | Preklapanje | LW (mm) | Radni pritisak bar | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 BKR 04 T** | 4 | G 1/8" -28 | pozitivno (zatvoreno) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **3 BKR 06 T** | 6 | G 1/4" -19 | pozitivno (zatvoreno) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **3 BKR 10 T** | 10 | G 3/8" -19 | pozitivno (zatvoreno) | 7,5 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| **3 BKR 13 T** | 12 | G 1/2" -14 | pozitivno (zatvoreno) | 11,5 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| **3 BKR 20 T** | 19 | G 3/4" -14 | pozitivno (zatvoreno) | 18,0 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| **3 BKR 25 T** | 25 | G 1" -11 | pozitivno (zatvoreno) | 22,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| **3 BKR 32 T** | 31 | G 1.1/4" -11 | pozitivno (zatvoreno) | 22,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| **3 BKR 40 T** | 38 | G 1.1/2" -11 | pozitivno (zatvoreno) | 33,0 | PN 63 | 22 | 1,5 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – LW = unutrašnji prečnik – PN = nominalni pritisak  PB = maks. radni pritisak – SW = veličina ključa – SF = sigurnosni faktor

## Rezervni delovi

| | |
|---|---|
| **BK ANSCHLAG** | Granična pločica za kuglični ventil |
| **BK GEKR GRIFF SW** | Ručica (savijena) za kuglični ventil |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*