
3 BKR TK VZ

Trokraki kuglični ventil, blok konstrukcija

Osobine

Priključak 1 - 3	BSP unutrašnji cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1 - 3	za uvrtni navojni rukavac sa oblicima A, B i eventualno oblikom E.
Konstrukcija	kompaktna konstrukcija
Otvor	T oblik
Zakretni radijus	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Materijal	Kućište, kugla i preklopno vratilo su od čelika Zaptivanje kugle je od POM-a O-prsten je od NBR-a
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



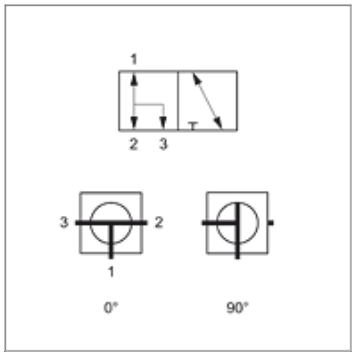

Napomena

Molimo Vas da obratite pažnju na uputstvo za korišćenje kugličnih ventila.
Molimo pridržavajte se podataka o doz. pritisku sa spojne elemente.

Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	Preklapanje	LW (mm)	Radni pritisak bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 TK VZ	4	G 1/8" -28	negativno (otvoreno)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 TK VZ	6	G 1/4" -19	negativno (otvoreno)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 TK VZ	10	G 3/8" -19	negativno (otvoreno)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 TK VZ	12	G 1/2" -14	negativno (otvoreno)	11,5	PN 350	9	1,5

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – LW = unutrašnji prečnik – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – SW = veličina ključa – SF = sigurnosni faktor

Varijante proizvoda

3 BKR TK	Trokraki kuglični ventil, blok konstrukcija, bruniran

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.