
3 SKR LK VZ

Trokraki kuglični ventil, blok konstrukcija

Osobine

Priključak 1 - 3	BSP unutrašnji cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1 - 3	za uvrtni navojni rukavac sa oblicima A, B i eventualno oblikom E.
Konstrukcija	kompaktna konstrukcija
Otvor	L oblik
Zakretni radijus	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Materijal	Kućište od kovanog čelika Kugla i preklopno vratilo su od čelika Zaptivanje kugle je od POM-a O-prsten je od NBR-a
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



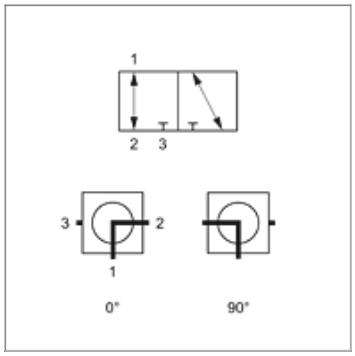

Napomena

Molimo Vas da obratite pažnju na uputstvo za korišćenje kugličnih ventila.
Molimo pridržavajte se podataka o doz. pritisku sa spojne elemente.

Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	Preklapanje	LW (mm)	Radni pritisak bar	SW (mm)	SF*
3 SKR 20 LK VZ	19	G 3/4" -14	negativno (otvoreno)	18	PN 350	14	1,5
3 SKR 25 LK VZ	25	G 1" -11	negativno (otvoreno)	22	PN 350	14	1,5

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – LW = unutrašnji prečnik – SW = veličina ključa – SF = sigurnosni faktor

Rezervni delovi

BK ANSCHLAG	Granična pločica za kuglični ventil
BK GEKR GRIFF SW	Ručica (savijena) za kuglični ventil

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.