
# 3 SKR TK

Trokraki kuglični ventil, blok konstrukcija

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Priključak 1 - 3** | BSP unutrašnji cilindrični navoj |
| **Oblik zaptivke 1 - 3** | za uvrtni navojni rukavac sa oblicima A, B i eventualno oblikom E. |
| **Konstrukcija** | Trokraki kuglični ventil, blok konstrukcija |
| **Otvor** | T oblik |
| **Zakretni radijus** | 0°; 90° |
| **Temperatura min.** | -10 °C |
| **Temperatura max.** | 80 °C |
| **Materijal** | Kućište od kovanog čelika<br>Kugla i preklopno vratilo su od čelika<br>Zaptivanje kugle je od POM-a<br>O-prsten je od NBR-a |
| **Površinska zaštita** | bruniran |



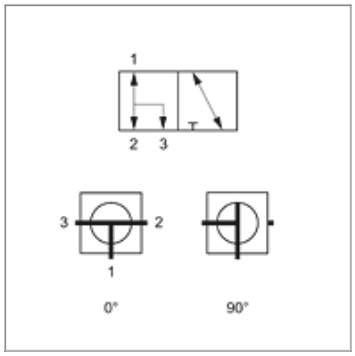


## Napomena

Molimo Vas da obratite pažnju na uputstvo za korišćenje kugličnih ventila.
Molimo pridržavajte se podataka o doz. pritisku sa spojne elemente.

## Artikal

| Naziv | DN* | Priključni navoj | Preklapanje | LW (mm) | Radni pritisak bar | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 SKR 20 TK** | 19 | G 3/4" -14 | negativno (otvoreno) | 20 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| **3 SKR 25 TK** | 25 | G 1" -11 | negativno (otvoreno) | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – LW = unutrašnji prečnik – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – SW = veličina ključa – SF = sigurnosni faktor

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **3 SKR TK VZ** | Trokraki kuglični ventil, blok konstrukcija, galvanska prevlaka |

## Rezervni delovi

| | |
|---|---|
| **BK ANSCHLAG** | Granična pločica za kuglični ventil |
| **BK GEKR GRIFF SW** | Ručica (savijena) za kuglični ventil |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*