
3 SKR TK VZ

Trokraki kuglični ventil, blok konstrukcija

Osobine

Priključak 1 - 3	BSP unutrašnji cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1 - 3	za uvrtni navojni rukavac sa oblicima A, B i eventualno oblikom E.
Konstrukcija	Trokraki kuglični ventil, blok konstrukcija
Otvor	T oblik
Zakretni radijus	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Materijal	Kućište od kovanog čelika Kugla i preklopno vratilo su od čelika Zaptivanje kugle je od POM-a O-prsten je od NBR-a
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



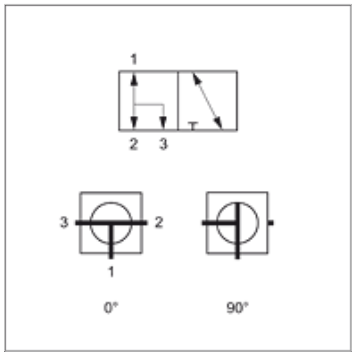

Napomena

Molimo Vas da obratite pažnju na uputstvo za korišćenje kugličnih ventila.
Molimo pridržavajte se podataka o doz. pritisku sa spojne elemente.

Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	Preklapanje	LW (mm)	Radni pritisak bar	SW (mm)	SF*
3 SKR 20 TK VZ	19	G 3/4" -14	negativno (otvoreno)	20	PN 350	14	1,5
3 SKR 25 TK VZ	25	G 1" -11	negativno (otvoreno)	24	PN 350	14	1,5

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – LW = unutrašnji prečnik – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – SW = veličina ključa – SF = sigurnosni faktor

Varijante proizvoda

3 SKR TK	Trokraki kuglični ventil, blok konstrukcija, bruniran

Rezervni delovi

BK ANSCHLAG	Granična pločica za kuglični ventil
BK GEKR GRIFF SW	Ručica (savijena) za kuglični ventil

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.