
# BK SF GFS

Dvokraki kuglični ventil, blok konstrukcija

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Priključak 1** | SAE prirubnica |
| **Priključak 2** | SAE kontraprirubnica |
| **Oblik zaptivke 1 + 2** | ravno zaptivanje sa SF O-prstenom |
| **Zakretni radijus** | 0°; 90° |
| **Temperatura min.** | -10 °C |
| **Temperatura max.** | 80 °C |
| **Materijal** | Kućište, kugla i preklopno vratilo su od čelika<br>Zaptivanje kugle je od POM-a<br>O-prsten je od NBR-a |
| **Površinska zaštita** | bruniran |



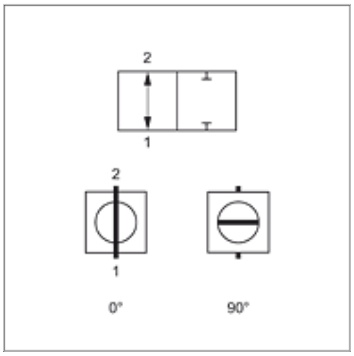


## Napomena

Molimo Vas da obratite pažnju na uputstvo za korišćenje kugličnih ventila.
Molimo pridržavajte se podataka o doz. pritisku sa spojne elemente.

## Artikal

| Naziv | DN* | red pritiska | Veličina spojnice | LW (mm) | Pritisak PN | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BK SF 20 GFS** | 19 | 3000 PSI | 3/4" | 20 | 315 bara | 14 | 1,5 |
| **BK SF 25 GFS** | 25 | 3000 PSI | 1" | 24 | 315 bara | 14 | 1,5 |
| **BK SF 620 GFS** | 19 | 6000 PSI | 3/4" | 20 | 400 bara | 14 | 1,5 |
| **BK SF 625 GFS** | 25 | 6000 PSI | 1" | 24 | 400 bara | 14 | 1,5 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – LW = unutrašnji prečnik – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – SW = veličina ključa – SF = sigurnosni faktor

## Rezervni delovi

| | |
|---|---|
| **BK ANSCHLAG** | Granična pločica za kuglični ventil |
| **BK GEKR GRIFF SW** | Ručica (savijena) za kuglični ventil |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*