


BKHL VZ / BKHS VZ

Dvokraki kuglični ventil, blok konstrukcija

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|----------------------|--|
| Priključak 1 + 2 | metrički spoljni cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 1 + 2 | 24° unutrašnji konus |
| Zakretni radijus | 0°; 90° |
| Temperatura min. | -20 °C |
| Temperatura max. | 60 °C |
| Materijal | Kućište, kugla i preklopno vratilo su od čelika Zaptivanje kugle od poliamida O-prsten je od NBR-a |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka |

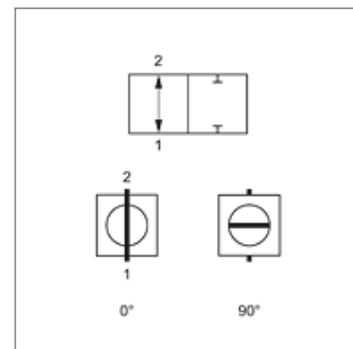

Napomena

Molimo Vas da obratite pažnju na uputstvo za korišćenje kugličnih ventila.
Molimo pridržavajte se podataka o doz. pritisku sa spojne elemente.

Artikal

| Naziv | DN* | Serija | Ø za cev spolja (mm) | Priključni navoj | LW (mm) | Radni pritisak bar | SW (mm) | SF* |
|------------|-----|--------|----------------------|------------------|---------|--------------------|---------|-----|
| BKHL 04 VZ | 4 | L | 6 | M 12x1,5 | 5 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHL 06 VZ | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | 6 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHL 08 VZ | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 8 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHL 10 VZ | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 10 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHL 13 VZ | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 13 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHL 16 VZ | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 13 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| BKHL 20 VZ | 19 | L | 22 | M 30x2 | 20 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| BKHL 25 VZ | 25 | L | 28 | M 36x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| BKHL 32 VZ | 31 | L | 35 | M 45x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| BKHL 40 VZ | 38 | L | 42 | M 52x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| BKHS 04 VZ | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | 5 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHS 06 VZ | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | 6 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHS 08 VZ | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | 8 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHS 10 VZ | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | 10 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHS 13 VZ | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | 13 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHS 16 VZ | 16 | S | 20 | M 30x2 | 15 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| BKHS 20 VZ | 19 | S | 25 | M 36x2 | 20 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| BKHS 25 VZ | 25 | S | 30 | M 42x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| BKHS 32 VZ | 31 | S | 38 | M 52x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – Serija: LL = veoma lako L = lako S = teško – LW = unutrašnji prečnik – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – SW = veličina ključa – SF = sigurnosni faktor

Varijante proizvoda

| | |
|-------------------|---|
| BKHL / BKHS | Dvokraki kuglični ventil, blok konstrukcija, bruniran |
| BKHL VA / BKHS VA | Dvokraki kuglični ventil, blok konstrukcija, Kućište, kugla i preklopno vratilo su od plemenitog čelika |